У ТОЧНОСТИ ЕСТЬ ИМЯ!
ПРИСТ

Лабораторные источники питания
Нагрузки электронные



ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЛИНЕЙНЫЕ	
Источники питания постоянного тока линейные многоканальные	2
Источники питания постоянного тока линейные одноканальные	5
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АКИП-TOELLNER	10
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ГИБРИДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ МАЛОШУМЯЩИЕ	14
Источник питания постоянного тока серии PLR7 GW Instek	15
Источник питания постоянного тока Delta Elektronika	16
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ИМПУЛЬСНЫЕ	19
Источники питания постоянного тока импульсные многоканальные	19
Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные	20
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АКИП-TOELLNER	40
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ STANFORD RESEARCH SYSTEMS	44
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	45
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	46

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
PST-3201	96	3	32 32 32	1 1 1	д	Последов тельное и п р ллельное соединение к н лов; втотрекинг	ДУ	RS-232 (опция GPIB)	230 × 140 × 380 мм, м сс 10 кг
PPT-3615	126	3	36 36 фикс. 6	1,5 1,5 фикс. 3	д	Низкие пульс ции ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	GPIB	255 × 145 × 346 мм, м сс 10 кг
PPT-1830	138	3	18 18 фикс. 6	3 3 фикс. 5	д	Низкие пульс ции ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	GPIB	255 × 145 × 346 мм, м сс 10 кг
PST-3202	158	3	32 32 6	2 2 5	д	Последов тельное и п р ллельное соединение к н лов; втотрекинг	ДУ	RS-232 (опция GPIB)	230 × 140 × 380 мм, м сс 10 кг
GPS-72303	180	2	30 30	3 3	д	Последов тельное и п р ллельное соединение к н лов; втотрекинг; 2-х полярный выход			255 × 145 × 265 мм, м сс 7 кг
GPD-72303S	180	2	30 30	3 3	д	Низкие пульс ции ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	USB	210 × 130 × 265 мм, м сс 7 кг
GPS-72303A	192	2	32 32	3 3	д	Последов тельное и п р ллельное соединение к н лов; втотрекинг; 2-х полярный выход	ДУ	Ан логовое упр вление	210 × 155 × 306 мм, м сс 7 кг
GPP-72323	192	2	32 32	3 3	д	Поглощение мощности, 2048 ш гов прогр ммиров ния, 8 ш блонов форм сигн л . Функция регистр тор п р метров н выходе.	П	LAN, RS-232, USB, Ext I/O, опция GPIB	213 × 145 × 312, м сс 7,5 кг
GPP-73323	192	3	32 32 1,8/2,5/3,3/5	3 3 5	д		П		213 × 145 × 312, м сс 7,5 кг
GPP-74323	192	4	32 32 5 15	3 3 5 1	д		П		213 × 145 × 312, м сс 7,5 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1110	192	3	32 32 фикс. 15	3 3 фикс. 5		ЦАП 16 бит; дискретность уст новки 1 мВ/ 0,1 мА. П р ллельное и последов тельное включение к н лов. Время уст новления ≤ 50 мкс	П	RS-232, USB (опция GPIB, LAN)	216 × 135 × 432, м сс 6,5 кг
АКИП-1111	192	3	32 32 фикс. 15	3 3 фикс. 5		П р ллельное и последов тельное включение к н лов. Время уст новления ≤ 50 мкс	П	RS-232, USB (опция GPIB, LAN)	216 × 135 × 432, м сс 6,5 кг
GPD-74303S	195	4	30/ 30 0…5/ 5…10 0…5	3/ 3 0…3/ 0…1 0…1	д	Низкие пульс ции ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	USB	210 x 130 x 265 мм, м сс 7 кг
GPD-73303D	195	3	30 30 фикс.2,5/3,3/5	3 3 фикс. 3	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	USB	210 x 130 x 265 мм, м сс 7 кг
GPD-73303S	195	3	30 30 фикс.2,5/3,3/5	3 3 фикс. 3	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	USB	210 x 130 x 265 мм, м сс 7 кг
АКИП-1142 АКИП-1142/1 АКИП-1142/1G	195	3	30 30 фикс. 5	3 3 фикс. 3	д	АКИП-1142 - интерфейсы ДУ - опция, АКИП-1142/1 - GPIB - опция	П	RS-232 , USB, GPIB	215 × 88 × 355 мм, 9 кг
GPS-73303	195	3	30 30 фикс. 5	3 3 фикс. 3	д	Последов тельное и п р ллельное соед. основ-ных к н лов; втотрекинг; 2-х полярный выход			255 × 145 × 265 мм, м сс 7 кг









Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
GPS-74303	200	4	30 30 2,2…5,2 8…15	3 3 1 1	д	Последов тельное и п р ллельное соед. основ-ных к н лов; втотрекинг; 2-х полярный выход			255 × 145 × 265 мм, м сс 7 кг
PPE-3323	207	3	32 -32 фикс. 5	3 -3 фикс. 3	д	Последов тельное и п р ллельное соед. основ-ных к н лов, втотрекинг, 2-х полярный выход	ДУ	RS-232	255 × 145 × 346 мм, м сс 10 кг
GPS-74303A	212	4	32 32 5 15	3 3 1 1	д	Последов тельное и п р ллельное соед.основ-ных к н лов; втотрекинг; 2-х полярный выход	ДУ	Ан логовое упр вление	210 × 155 × 306 мм , м сс 7 кг.
GPS-73303A	217	3	32 32 5	3 3 5	д	Последов тельное и п р ллельное соед. основ-ных к н лов; втотрекинг; 2-х полярный выход	ДУ	Ан логовое упр.	210 x 155 x 306 мм , м сс 7 кг.
АКИП-1142/2 АКИП-1142/2G	375	3	30 30 фикс. 5	6 6 фикс. 3	д	АКИП-1142/2 - GPIB - опция	П	RS-232 , USB, GPIB	215 x 88 x 453 мм, м сс 13 кг
АКИП-1142/3 АКИП-1142/3G	375	3	60 60 фикс. 5	3 3 фикс. 3	д	АКИП-1142/3 - GPIB - опция	П	RS-232 , USB, GPIB	215 x 88 x 453 мм, м сс 13 кг
GPC-73060D	375	3	30 30 фикс. 5	6 6 фикс. 3	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв. П р ллельное и последов тельное объединение 2 к н лов			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг
GPC-76030D	375	3	60 60 фикс. 5	3 3 фикс. 3	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв. П р ллельное и последов тельное объединение 2 к н лов			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
Источники питания постоянного тока линейные одноканальные									
GPS-71830D	54	1	18	3	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.			128 x 145 x 285 мм, м сс 4,5 кг
АКИП-1114	86	1	72	1,2	д	ЦАП 16 бит, р зрешение 0,1 мВ/0,1 мА, встроенный вольтметр 5 ½ р зряд	П	RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, м сс 8 кг
АКИП-1147/1	90	1	30	3		Низк. уровень пульс ций ≤ 0,5 мВср.кв./≤1мАср.кв.			213 x 88 x 394мм, м сс 6,5 кг
АКИП-1147/3	90	1	120	0,75		Низк. уровень пульс ций ≤ 0,5 мВср.кв./≤1мАср.кв.			213 x 88 x 394мм, м сс 6,5 кг
GPS-71850D	90	1	18	5	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.			128 x 145 x 285 мм, м сс 4,5 кг
GPS-73030D	90	1	30	3	д	1 универс. вольт мперметр с переключ телем			128 x 145 x 285 мм, м сс 4,5 кг
GPS-73030DD	90	1	30	3	д	2 отдельных индик тор : вольтметр, мперметр			128 x 145 x 285 мм, м сс 4,5 кг
АКИП-1119	90	1	18	5	д	ЦАП 14 бит, р зрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, м сс 8 кг
PSS-3203	96	1	32	3	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	RS-232 (опция GPIB)	108 x 140 x 315 мм, м сс 4,8 кг
АКИП-1113	96	1	32	3	д	ЦАП 16 бит, р зрешение 0,1 мВ/0,1 мА, встроенный вольтметр 5 ½ р зряд	П	RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, м сс 8 кг
АКИП-1120	96	1	32	3	д	ЦАП 14 бит, р зрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, м сс 8 кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Програм. - Дистанционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PSS-2005	100	1	20	5	да	Низк. уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв./ ≤ 5 мАср.кв.	ДУ	RS-232 (опция GPIB)	108 x 140 x 315 мм, масса 4,8 кг
АКИП-1112	100	1	20	5	да	ЦАП 16 бит, разрешение 0,1 мВ/0,1 мА, встроенный вольтметр 5 ½ разряд	П	RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1121	108	1	72	1,5	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
PSM-73004	120	1	15 30	7 4	да	Два диапазона, разрешение 1 мВ/ 1 мА	П	RS-232, GPIB	230 × 140 × 380 мм, масса 10 кг
АКИП-1157/4	150	1	30	5	да	ЦАП 16 бит. Дискретность установки 1 мВ/ 0,1 мА. Встроенный вольтметр 5 ½ разряд . Скорость нарастания при программировании не более 50 мс.	П	RS-232, GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 7 кг
АКИП-1157/3	150	1	60	2,5	да		П	RS-232, GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 7 кг
GPR-71810HD	180	1	18	10	да	Низк. уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.			255 × 145 × 335 мм, масса 11,5 кг
GPR-73060D	180	1	30	6	да	Низк. уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.			255 × 145 × 335 мм, масса 11,5 кг
GPR-76030D	180	1	60	3	да	Низк. уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.			255 × 145 × 335 мм, масса 11,5 кг
АКИП-1122	180	1	18	10	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	214 × 88 × 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1125	180	1	150	1,2	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	214 × 88 x 354 мм, масса 8 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1123	192	1	32	6	д	ЦАП 14 бит, р зрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	214 × 88 × 354 мм, м сс 8 кг
GPP-71326	192	1	32	6	д	Поглощение мощности, 2048 ш гов прогр ммиров ния, 8 ш блонов форм сигн л . Функция регистр тор п р метров н выходе.	П	RS-232, USB, Ext I/O (опция GPIB + LAN)	213 × 145 × 312, м сс 7,5 кг
PSM-76003	198	1	30 60	6 3,3	д	Дв ди п зон , р зрешение 1 мВ/ 1 мА	П	RS-232, GPIB	230 × 140 × 380 мм, м сс 10 кг
PSM-72010	200	1	8 20	20 10	д	Дв ди п зон , р зрешение 1 мВ/ 1 мА	П	RS-232, GPIB	230 × 140 × 380 мм, м сс 10 кг
АКИП-1124	216	1	72	3	д	ЦАП 14 бит, р зрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, м сс 8 кг
GPR-70830HD	240	1	8	30	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 20 мАср.кв.			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг
АКИП-1147/2	300	1	30	10		Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./ ≤ 3мАср.кв.			270 x 156 x 462мм, м сс 16 кг
GPR-730H10D	300	1	300	1	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 5 мАср.кв.			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг
АКИП-1115	312	1	5,2	60	д	ЦАП 16 бит, встроенный вольтметр 5 ½ р зряд , режим измерения сопротивления	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, м сс 29 кг
GPR-711H30D	330	1	110	3	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 5 мАср.кв.			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
GPR-73510HD	350	1	35	10	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 5 мАср.кв.			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг
GPR-71820HD	360	1	18	20	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 5 мАср.кв.			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг
GPR-76060D	360	1	60	6	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 5 мАср.кв.			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг
GPR-77550D	375	1	75	5	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 1 мВср.кв./≤ 5 мАср.кв.			255 × 145 × 420 мм, м сс 18,5 кг
АКИП-1116	540	1	20	27	д	ЦАП 16 бит, Встроенный вольтметр 5 ½ р зряд , режим измерения сопротивления	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, м сс 29 кг
АКИП-1117	540	1	30	18	д	ЦАП 16 бит, Встроенный вольтметр 5 ½ р зряд , режим измерения сопротивления	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, 29 кг
АКИП-1118	540	1	60	9	д	ЦАП 16 бит, Встроенный вольтметр 5 ½ р зряд , режим измерения сопротивления	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, м сс 29 кг
GPR-760H15D	900	1	600	1,5	д	Низк. уровень пульс ций ≤ 2 мВср.кв./≤ 5 мАср.кв.			430 × 178 × 572 мм, м сс 30,5 кг
АКИП-1157/2	1000	1	20	50	д	ЦАП 16 бит. Дискретность уст новки 1 мВ/ 0,1 мА. Встроенный вольтметр 5 ½ р зряд . Скорость н р ст ния при прогр ммиров нии не более 50 мс.	П	RS-232, GPIB, USB	429x 88 x 354 мм, м сс 30 кг
АКИП-1157/1	1200	1	30/60	40/20	д		П	RS-232, GPIB, USB	429x 88 x 354 мм, м сс 30 кг

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ НАГРУЗКИ

Серия GPP

УДОБНО!
ВЫГОДНО!
НАДЕЖНО!



- К н лы K н1/ K н2 р зр бот ны т ким обр зом, чтобы к ждый из этих выходов мог кроме выд чи н пряжения выполнять функцию н грузки (режим отбор мощности) до 50 Вт
- Время уст новления выходного н пряжения регулируемых к н лов: ≤ 50 мкс (нез висимое включение)
- Функция поглощения мощности с режим ми CC, CV, CR. Апп р тн я ре лиз ция з щиты OVP/ OCP/ OTP
- Режим выд чи последов тельности Uвых, встроенные формы выходного н пряжения (8 типов)
- Функция регистр тор п р метров н выходе (н пряжение/ ток - миним льн я выборк 1 изм/с)
- Интерфейсы: ст нд ртно LAN, RS-232, USB, Ext I/O, в ри нт исполнения с GPIB

Комп ния TOELLNER (Герм ния) основ н в 1972 году. В н стоящее время номенкл тур комп нии TOELLNER предст влен следующими тип ми оборудов ния:

- Прогр ммируемые л бор торные источники пит ния (одно- и двухк н льные).
- Источники пит ния с функцией моделиров ния сигн лов произвольной формы.
- Источники электропит ния высокой мощности до 5,2 кВт.
- Широкополосные усилители н пряжения и ток .
- Уник льные 4-х кв др нтные источники пит ния с мощностью до 320 Вт (отд в емой/поглощ емой) и ди п - зоном ч стот от 0 Гц до 100 кГц (для сл боточных сигн лов до 400 кГц).
- Устройство формиров ния микросекундных пров лов н пряжения и имит ции прерыв ний пит ния.
- Функцион льные генер торы сигн лов специ льной и произвольной формы.

Источники пит ния АКИП-1106/АКИП-1106А способны р бот ть к к источник электропит ния (с сопост вимыми зн чениями отд в емой и поглощ емой мощности) при обеих полярностях выходного н пряжения н функцио- н льном выходе, т кже к к электронн я токов я н грузк . АКИП-1106/АКИП-1106А сочет ют в одном устройстве усилитель, источник биполярного н пряжения/ ток и токовый приемник (функция р ссеяния мощности).



Особенности серии АКИП-1106/АКИП-1106А

- Линейные источники-усилители с мощностью до 160 Вт/ 320 Вт (отд в емой и поглощ емой)
- Ан логовый упр вляющий вход (0… 5 В/ 0… 10 В)
- Источники электропит ния «3 в 1»: 4-кв др тный усилитель, источник биполярного н пряжения/ ток и токовый приемник
- Высок я скорость смены полярности Uвых в полном ди п зоне:
  6 В/мкс… 25 В/мкс (режим Fast - в з в. от модели)
- Возможность формиров ния сигн л произвольной формы
- Подключение уд ленной н грузки по 4-проводное (цепь обр тной связи)
- Переключ емый входной импед нс 50 Ом/ 1 кОм для АКИП-1106
- Регулируемое Rвых в ди п зоне 0… 0,625 Ом (в з в. от модели) – АКИП-1106А
- Регулируемое смещение для н ложения шумового сигн л от внешнего функцион льного генер тор н сигн л постоянного н пряжения
- Опция увеличения вых. ток до 3*Iуст (утроение ток в импульсе 3 мс)

Серия АКИП-1136 предст влен широкой модельной линейкой с ди п зоном выходного н пряжения от 0 до 100 В (Uвых), ток ми н грузки от 0 до 320 А (Iвых) и м кс. выходной мощностью от 160 до 5120 Вт в з висимости от в ри нт исполнения. Прогр ммируемые источники пит ния **АКИП-1136** могут использов ться для сертифик ционных испыт ний, имит ции процессов в сети постоянного н пряжения и ток , т кже эмуляции в них помех. Источники пит ния т кже служ т для формиров ния необходимых выходных токов и н пряжений (Uвых (t) и Iвых(t)).

Источники построены н б зе линейных ст билиз торов н пряжения. Гл вными достоинств ми являются выр ботк «истого» неиск женного пит ния определенной мощности и высокое быстродействие изменения н пряжения во всем выходном ди п зоне. Время изменения н пряжения от 10 до 90% ди п зон — не более 200 мкс. Источники обл д ют высокой точностью формиров ния выходного н пряжения и ток бл год ря высокор зрядному ЦАП (14 бит). Мини-м льный ш г изменения н пряжения и ток , уст н влив ем я прогр ммно сост вляет 1 мВ и 1 мА соответственно.

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Програм. - Дист. упр. - ДУ	Интерфейс	Размеры
Специальные источники питания АКИП-TOELLNER									
АКИП-1106-10-15	150	1	10	15		4-х квадрантный реж. (функционирует как как и источник U/I, и как электронная нагрузка). Для формирования произв. формы используется внешний генератор (источник питания работает, как усилитель). Упр. вл. аналоговый вход (для формирования вых. ток или напряж.): напр. 0… 5 В или 0… 10 В (диапазон 0... 100 кГц/ до 400 кГц для сигн. малых уровней Uвх. ≤ 4 Впп).	ДУ	Аналоговое управление	216 × 132 × 429 мм 3 UH (½ стойки 19″), масса 9 кг
АКИП-1106-20-7,5	150	1	20	7,5			ДУ	Аналоговое управление	216 × 132 × 429 мм 3 UH (½ стойки 19″), масса 9 кг
АКИП-1106-40-4	160	1	40	4	д		ДУ	Аналоговое управление	216 × 132 × 429 мм 3 UH (½ стойки 19″), масса 9 кг
АКИП-1106-60-2,5	150	1	60	2,5	д		ДУ	Аналоговое управление	216 × 132 × 429 мм 3 UH (½ стойки 19″), масса 9 кг
АКИП-1106А-10-30	300	1	10	30	д		ДУ	Аналоговое управление	434 ×132 × 429 мм 3U (стойк 19″), масса 20 кг
АКИП-1106А-20-16	320	1	20	16	д		ДУ	Аналоговое управление	434 ×132 × 429 мм 3U (стойк 19″), масса 20 кг
АКИП-1106А-40-8	320	1	40	8	д		ДУ	Аналоговое управление	434 ×132 × 429 мм 3U (стойк 19″), масса 20 кг
АКИП-1106А-60-5,3	318	1	60	5,3	д		ДУ	Аналоговое управление	434 ×132 × 429 мм 3U (стойк 19″), масса 20 кг
АКИП-1106А-80-4	320	1	80	4	д		ДУ	Аналоговое управление	434 ×132 × 429 мм 3U (стойк 19″), масса 20 кг
АКИП-1106А-100-3,2	320	1	100	3,2	д		ДУ	Аналоговое управление	434 ×132 × 429 мм 3U (стойк 19″), масса 20 кг
АКИП-1136 серия (10 моделей)	160	1	16… 100	10… 1,6	д	функция формирования сигнала произвольной формы	П	GPIB, USB - опция	216×132×437 мм, масса 9 кг
АКИП-1136А серия (10 моделей)	320	1	16… 100	20… 3,2	д	функция форм. сигнала произв. формы	П	GPIB, USB - опция	434×134,5×437 мм, масса 18 кг
АКИП-1136В серия (10 моделей)	640	1	16… 100	40… 6,4	д	функция форм. сигнала произв. формы	П	GPIB, USB - опция	2 блок : 434×134,5×437 мм, масса 18 кг
АКИП-1136С серия (10 моделей)	960	1	16… 100	60… 10	д	функция формирования сигнала произвольной формы	П	GPIB, USB - опция	мобильный шкаф LabMobil 19” x 15 HU (управляющий модуль + 2 блок расшир.

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Програм. - Дист. упр. - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1136D серия (10 моделей)	1280	1	16… 100	80… 13	да	функция формирования сигнала произвольной формы	П	GPIB, USB - опция	мобильный шкаф LabMobil 19” x 15 HU (управляющий модуль + 3 блока расшир.)
АКИП-1136E серия (10 моделей)	1600	1	16… 100	100… 16	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	моб. шкаф LabMobil 19” x 15 HU (управляющий модуль + 4 блока расширения)
АКИП-1136F серия (10 моделей)	1920	1	16… 100	120… 20	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	мобильный шкаф LabMobil 19” x 15 HU (упр. модуль +5 блоков расширения)
АКИП-1136G серия (10 моделей)	2560	1	16… 100	160… 26	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	мобильный шкаф LabMobil 19” x 15 HU (упр. модуль +7 блоков расширения)
АКИП-1136H серия (10 моделей)	3200	1	16… 100	200… 32	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	управляющий модуль + 10 блоков расширения, источники постоянного тока устанавливаются в 1 подкатном 19" шкафу
АКИП-1136K серия (10 моделей)	3600	1	16… 100	220… 36	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	управляющий модуль + 10 блоков расширения, источники постоянного тока устанавливаются в 1 подкатном 19" шкафу
АКИП-1136L серия (10 моделей)	3840	1	16… 100	240… 40	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	управляющий модуль + 11 блоков расширения, источники постоянного тока в 1 подкатном 19" шкафу
АКИП-1136M серия (10 моделей)	4480	1	16… 100	280… 45	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	управляющий модуль + 13 блоков расширения, источники постоянного тока в 2–х подкатных 19" шкафах
АКИП-1136N серия (10 моделей)	5200	1	16… 100	320… 52	да	функция формирования сигнала произвольной формы, 3-фазное питание	П	GPIB, USB - опция	управляющий модуль + 15 блоков расширения, источники постоянного тока в 2–х подкатных 19" шкафах

Источники питания постоянного тока гибридной архитектуры малошумящие

Комп ния Delta Elektronika (Нидерл нды) осуществляет проектиров ние и производство л бор торных и промышленных прогр ммируемых источников пит ния под 19” стойку с 1959 год .

Среди основных преимуществ л бор торных источников пит ния Delta Elektronika можно выделить:

- м лые шумы и пульс ции вых. токов и н пряжений;
- низкий уровень излучения и р диопомех;
- высок я скорость ре кции (скорость выход н режим, сброс н пряжения, ре кция н изменение н грузки);
- высокий коэффициент мощности;
- высокий КПД;
- низкий уровень помех, т кже уст. к внешним помех м;
- высок я н дёжность;
- высок я ст бильность;
- бесшумность: конструктивные особенности источников пит ния, переменн я скорость р боты вентилятор – обеспечив ют низкий шум и м кс. комфортность при использов нии источников пит ния Delta Elektronika;
- гибкость решений: з счет многообр зия р зличных опций, пользов тель может подобр ть тот н бор возможностей источник пит ния, который будет м ксим льно соответствов ть его требов ниям.

Источники пит ния SM-серии

Источники д нной серии имеют мощность от 800 до 15000 Вт, один выход. Это прогр ммируемые л бор торные источники пит ния к к н стольного исполнения, т к и для 19” стойки. Номин льные зн чения выходных н пряжений от 7,5 до 660 В. Номин льные зн чения выходных токов от 2 до 400 А. Источник т кже обл д ет функцией обр тной связи по н пряжению, внешним н логовым прогр ммиров нием выходных п р метров и прогр ммиров нием выходных п р метров через интерфейсы.

Дополнительные возможности источников пит ния серии SM

«Поглощение мощности» (Power Sink). В источник х пит ния SM серии с опцией «Поглощение мощности» уст новлен цепь р ссеив ния энергии, позволяющ я р ссеив ть 10–20% номин льной мощности источник пит ния. Кроме того, эт опция обеспечив ет быстрый сп д выходного н пряжения при изменении сигн л упр вления. С помощью опции можно получ ть время сп д выходного н пряжения н уровне времени его н р ст ния нез висимо от мощности подключённой н грузки.

«Высокое быстродействие» (High Speed). В ряде применений требуется высокое быстродействие источник пит ния. Источники пит ния SM-серии, предн зн ченные для

т ких систем, выпуск ются в высокоскоростном исполнении с опцией «Высокое быстродействие». Эт опция увеличив ет скорость н р ст ния и п дения н пряжения н выходе источник пит ния в 10–20 р з, что, в ч стности, позволяет упр влять н грузк ми л зерных и пл зменных уст новок, систем втом тического тестиров ния. Контроллер упр вления по Ethernet. Контроллер имеет собственную энергонез висимую п мять ком нд, содерж щую до 25-и послед. по 2000 ш гов к жд я. Встроенные контроллеры упр вления по интерфейс м CANopen, Profibus, IEEE488 и RS-232.

М лошумящие источники пит ния серии PLR7

Комп ния GW Instek основ н в 1975 году и был первым н Т йв не производителем профессион льного контрольно-измерительного оборудов ния.
Комп ния широко известн в мире, в России и стр н х СНГ к к производитель измерительных приборов и средств тестиров ния общего н зн чения под торговой м ркой GW Instek.
Комп ния р зр б тыв ет и производит большое количество р зличных л бор торных источников пит ния.

Особенностью новой серии PLR7 является гибридн я схемотехник , котор я сочет ет в себе импульсную и линейную рхитектуры. Комбин ция двух рхитектур позволил созд ть источник пит ния, который сочет ет в себе основные преимуществ импульсной и линейной технологий. Импульсн я рхитектур позволяет уменьшить вес и г б риты источник , линейн я рхитектур может поддержив ть более низкий уровень пульс ции н пряжения и ток , т кже быструю переходную х р к-теристику (100 мкс).

- Функция формиров ния последов тельности Uвых под упр влением внешнего ПК (с помощью интерфейс RS232C, LAN/USB (опция) или GPIB/USB (опция)
- З щит от перегрузки по н пряжению/ току (OVP/ OCP)
- З пись/воспроизведение 3-х профилей н строек (н - пряжение, ток и мощность), н иболее ч сто используемых пользов телем в источнике
- Интерфейсы I/O (внешнее н логовое упр вление и мониторинг)
- Т ймер выключения: до 1000 ч сов.

Источники питания постоянного тока гибридной архитектуры малошумящие

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
Источник питания постоянного тока серии PLR7 GW Instek малошумящие									
серии PLR7 20-18	360	1	20	18	д	уровень пульс ций 0,5 мВскз / 5 мАскз	П	RS-232, LAN, оп-ция - USB, GPIB	139 × 140 × 415 мм, м сс 5,2 кг
серии PLR7 36-10	360	1	36	10	д	уровень пульс ций 0,5 мВскз / 5 мАскз	П	RS-232, LAN, оп-ция - USB, GPIB	139 × 140 × 415 мм, м сс 5,2 кг
серии PLR7 60-6	360	1	60	6	д	уровень пульс ций 0,5 мВскз / 5 мАскз	П	RS-232, LAN, оп-ция - USB, GPIB	139 × 140 × 415 мм, м сс 5,2 кг
серии PLR7 20-36	720	1	20	36	д	уровень пульс ций 0,5 мВскз / 5 мАскз	П	RS-232, LAN, оп-ция - USB, GPIB	139 × 210 × 415 мм, м сс 7,5 кг
серии PLR7 36-20	720	1	36	20	д	уровень пульс ций 0,5 мВскз / 5 мАскз	П	RS-232, LAN, оп-ция - USB, GPIB	139 × 210 × 415 мм, м сс 7,5 кг
серии PLR7 60-12	720	1	60	12	д	уровень пульс ций 0,5 мВскз / 5 мАскз	П	RS-232, LAN, оп-ция - USB, GPIB	139 × 210 × 415 мм, м сс 7,5 кг
Источник питания постоянного тока Delta Elektronika малошумящие									
SM 18-220	3300	1	18	220	д	Генер тор СПФ. Уровень пульс ций 3 мВскз/ ток 50 мАскз, 2-х кв др нтный режим для по-глощения энергии	П	LAN, USB, опции - RS-485, RS-422, RS-232, АУ	86 x 433 x 455 мм, м сс 15 кг.

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
SM 66-AR-110	3300	1	66	110	д	Генер тор СПФ, втовыб. ди п зон , уровень пульс ций 7 мВскз/ ток 15 мАскз (Uуст<33 В); 7,5 мАскз (Uуст ≤ 66 В), 2-х кв др нтный реж. для поглощения энергии	П	LAN, USB, опции - RS-485, RS-422, RS-232, АУ	86x433x455 мм, м сс 15 кг.
SM 100-AR-75	3300	1	100	75	д	Генер тор СПФ, втовыб. ди п зон , уровень пульс ций 7 мВскз/ ток 6 мАскз (Uуст<50 В); 2 мАскз (Uуст ≤ 100 В), 2-х кв др нтный реж. для поглощения энергии	П	LAN, USB, опции - RS-485, RS-422, RS-232, АУ	86x433x455 мм, м сс 15 кг.
SM 330-AR-22	3300	1	330	22	д	Генер тор СПФ, втовыб. ди п зон , уровень пульс ций 10 мВскз/ ток 4,5 мАскз (Uуст<165 В); 1,5 мАскз (Uуст ≤ 330 В), 2-х кв др нтный реж. для поглощения энергии	П	LAN, USB, опции - RS-485, RS-422, RS-232, АУ	86x433x455 мм, м сс 15 кг.
SM 660-AR-11	3300	1	660	11	д	Генер тор СПФ, втовыб. ди п зон , уровень пульс ций 15 мВскз/ ток 1,8 мАскз (Uуст<330 В); 0,6 мАскз (Uуст ≤ 660 В), 2-х кв др нтный реж. для поглощения энергии	П	LAN, USB, опции - RS-485, RS-422, RS-232, АУ	86x433x455 мм, м сс 15 кг
SM 15-400	6000	1	15	400	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 0,8 мВ/ ток 100 мА. Генер тор СПФ	П	опция - Iso Amp, RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг
SM 30-200	6000	1	30	200	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 1 мВ/ ток 20 мА. Генер тор СПФ	П	опция - Iso Amp, RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг
SM 45-140	6000	1	45	140	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 1,5 мВ/ ток 8 мА. Генер тор СПФ	П	опция - Iso Amp, RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг
SM 60-100	6000	1	60	100	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 2 мВ/ ток 3 мА. Генер тор СПФ	П	опция - Iso Amp, RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг.

Источники питания постоянного тока гибридной архитектуры малошумящие

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
SM 70-90	6000	1	70	90	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 2 мВ/ ток 3 мА. Генер тор СПФ	П	опция - Iso Amp, RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг
SM 120-50	6000	1	120	50	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 3 мВ/ ток 3 мА. Генер тор СПФ	П	опция - Iso Amp, RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг.
SM 300-20	6000	1	300	20	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 5 мВ/ ток 2 мА. Генер тор СПФ	П	Iso Amp, оп- ция - RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг.
SM 600-10	6000	1	600	10	д	Пульс ции (с.к.з.): н пряжения 10 мВ/ ток 2 мА. Генер тор СПФ	П	Iso Amp, оп- ция - RS-232, GPIB,ProfiBus, CANBus, LAN	177x483x504 мм, м сс 27 кг
SM 500-CP-90P324	15000	1	500	-90/90	д	2-х кв др нтный, нелинейн я ВАХ, реж. созд - ния и воспроизведения тестовых последов - тельностей без внеш. ПК; встроенные формы тестовых произв. сигн лов	П	LAN ,опцио- н льно - RS-232, RS-485, RS-422, USB	128 × 448 × 591 мм; м сс 27 кг
SM 1500-CP-30P324	15000	1	1500	-30/30		2-х кв др нтный, нелинейн я ВАХ, реж. созд - ния и воспроизведения тестовых последов - тельностей без внеш. ПК; встроенные формы тестовых произв. сигн лов. КПД 96 %	П	LAN ,опцио- н льно - RS-232, RS-485, RS-422, USB	128 × 448 × 591 мм; м сс 27 кг







Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
Источники питания постоянного тока импульсные многоканальные									
PPH-71503D	45	2	15/ 9 12	3/ 5 1,5	д	Дв ди п зон - 1 к н л. Р зрешение: 1 мВ/0,1 мкА для предел «5 мА». Функция измерения импульсного ток в дин - мическом режиме (глубин п мяти буфер 64K). Высок я скорость восст новления <40 мкс	П	USB, LAN, GPIB	222 x 86 x 363 мм, м сс 4,2 кг
PPH-71506D	45	2	15/ 9 12	3/ 5 3			П	USB, LAN, GPIB	222 x 86 x 363 мм, м сс 4,2 кг
PPH-71510D	45	2	15/ 9/ 4,5 12	3/ 5/ 10 3			П	USB, LAN, GPIB	222 x 86 x 363 мм, м сс 4,2 кг
АКИП-1103А	96	3	60 фикс. 3,3/ 5 фикс. 15	1,6 фикс. 1,8 фикс. 0,8	д	комп ктный			70 x 150 x 250 мм, м сс 2 кг
АКИП-1101А	100	3	20 фикс. 3,3/ 5 фикс. 15	5 фикс. 1,8 фикс. 0,8	д	комп ктный			70 x 150 x 250 мм, м сс 2 кг
АКИП-1102А	108	3	36 фикс. 3,3/ 5 фикс. 15	3 фикс. 1,8 фикс. 0,8	д	комп ктный			70 x 150 x 250 мм, м сс 2 кг
SPD-73606	375	3	30/ 60 30/ 60/ 5	6/ 3 6/ 3 3	д	К н лы 1 и 2 двухди п зонные			255 × 145 × 265 мм, м сс 6 кг
PSB7 2400L2	800	2	80 80	40 40	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 × 124 × 290 мм, м сс 7 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные									
PPH-71503	45	1	15 9	3 5	д	Дв ди п зон . Р зрешение: 1 мВ/0,1 мкА для предел «5 мА»	П	USB, LAN, GPIB	222 x 86 x 363 мм, м сс 4,2 кг
АКИП-1104А	80	1	36	5	д	Комп ктный. Возможность вкл. по 4-х проводной схеме с вынесенной точкой обр тной связи.			53,5 × 127 × 330 мм, м сс 1,9 кг
АКИП-1105А	80	1	36	5	д	Комп ктный. Режим формиров ния сигн л про-извольной формы по 10 точк м.	П	USB, опция - LAN	53,5 x 127 x 330 мм, м сс 1,9 кг
АКИП-1103	96	1	60	1,6	д	комп ктный			70 x 150 x 250 мм, 2 кг
АКИП-1101	100	1	20	5	д	комп ктный			70 x 150 x 250 мм, 2 кг
АКИП-1102	108	1	36	3	д	комп ктный			70 x 150 x 250 мм, 2 кг
PFR-7100L	100	1	50	10	нет	Безвентиляторный, комп ктный. Время н р ст - ния/ сп д н пряжения 50/ 100 мс.	П	RS-232, USB, опции - GPIB+LAN	70 x 124 x 300 мм, м сс 2,5 кг
PFR-7100M	100	1	250	2	нет	Безвентиляторный, комп ктный. Время н р ст - ния/ сп д н пряжения 100/ 200 мс.	П	RS-232, USB, опции - GPIB+LAN	70 x 124 x 300 мм, м сс 2,5 кг
АКИП-1141/1	108	1	36	7	д	Время отклик н изменение н грузки < 30 мкс	П	опция: GPIB, USB	214,6 x 88,6 x 280,7 мм, м сс 2,5 кг
АКИП-1141	150	1	60	6	д	Время отклик н изменение н грузки < 50 мкс	П	опция: GPIB, USB	214,6 x 88,6 x 280,7 мм, м сс 2,5 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
PSP-2010	200	1	20	10	д	Прогр ммиров ние выходных п р метров в бсолютных и относительных величин х	ДУ	RS-232	225 × 100 × 305 мм, м сс 4 кг
PSP-405	200	1	40	5	д	Прогр ммиров ние выходных п р метров в бсолютных и относительных величин х	ДУ	RS-232	225 × 100 × 305 мм, м сс 4 кг
PSP-603	210	1	60	3,5	д	Прогр ммиров ние выходных п р метров в бсолютных и относительных величин х	ДУ	RS-232	225 × 100 × 305 мм, м сс 4 кг
PSH-72018	360	1	20	18	д	Модульн я рхитектур , выделенный выход н з дней п нели, монт ж в 19” стойк р змер 4U	ДУ	RS-232, GPIB - опция	108 × 141 × 388 мм, м сс 3,3 кг
PSH-73610	360	1	36	10	д	Модульн я рхитектур , выделенный выход н з дней п нели, монт ж в 19” стойк р змер 4U	ДУ	RS-232, GPIB - опция	108 × 141 × 388 мм, м сс 3,3 кг
PSW7 30-36	360	1	30	36	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, м сс 3 кг
PSW7 80-13.5	360	1	80	13,5	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, м сс 3 кг
PSW7 160-7.2	360	1	160	7,2	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, м сс 3 кг
PSW7 250-4.5	360	1	250	4,5	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, м сс 3 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
PSW7 800-1.44	360	1	800	1,44	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, м сс 3 кг
SPS-1230	360	1	12	30	д				128 × 145 × 285 мм, 3,2 кг
SPS-1820	360	1	18	20	д				128 × 145 × 285 мм, 3,2 кг
SPS-3610	360	1	36	10	д				128 × 145 × 285 мм, 3,2 кг
SPS-606	360	1	60	6	д				128 × 145 × 285 мм, 3,2 кг
PSB7 1400L	400	1	40	40		Р зрешение 1 мВ/ 1 мА. Регулируемое внутреннее сопротивление. Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	214 × 124 × 350 мм, м сс 5,2 кг
PSB7 1400M	400	1	160	10		Р зрешение 3 мВ/ 1 мА. Регулируемое внутреннее сопротивление. Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	214 × 124 × 350 мм, м сс 6,8 кг
PSB7 2400H	400	1	800	3	д	Режим высокоомного выход . Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 × 124 × 290 мм, 5 кг
PSB7 2400L	400	1	80	40	д	Режим высокоомного выход . Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 × 124 × 290 мм, 5 кг
АКИП-1158-300-400	400	1	300	6	нет	Р зрешение 10 мВ / 1 мА. Нелинейн я ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многок н льную систему пит ния (до 256 к н лов с нез вис. н стройк ми) Исполнение корпус 1/2 стойки 19". П мять 100 ш гов	П	Опция: RS-232, RS-485, GPIB, USBTMC, USBVCP, LAN, CAN	505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-600-400	400	1	600	3	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-150-400	400	1	150	12	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-80-400	400	1	80	22	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-30-400	400	1	30	70	нет	Р зрешение 1 мВ / 10 мА. Нелинейн я ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многок н льную систему пит ния (до 256 к н лов с нез вис. н стройк ми) Исполнение корпус 1/2 стойки 19". П мять 100 ш гов	П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-20-400	400	1	20	100	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
PSW7 30-72	720	1	30	72	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	142 x 124 x 350 мм, м сс 5 кг
PSW7 80-27	720	1	80	27	д		П	USB, LAN	142 x 124 x 350 мм, м сс 5 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
PSW7 160-14.4	720	1	160	14,4	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	142 x 124 x 350 мм, м сс 5 кг
PSW7 250-9	720	1	250	9	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	143 x 124 x 350 мм, м сс 5 кг
PSW7 800-2.88	720	1	800	2,88	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	143 x 124 x 350 мм, м сс 5 кг
PSH-73620	720	1	36	20	д	Модульн я рхитектур , выделенный выход н з дней п нели, монт ж в 19” стойк р змер 4U	ДУ	RS-232, GPIB - опция	188 × 141 × 388 мм, м сс 6,2
АКИП-1133-6-100/ АКИП-1133А-6-100	750	1	6	100	д	1UH, серия АКИП-1133А 5-р зрядный дисплей, LAN - опция, АКИП-1133 - 4-р зрядный дисплей, GPIB - опция	ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-8-90/ АКИП-1133А-8-90	750	1	8	90	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-12,5-60/ АКИП-1133А-12,5-60	750	1	12,5	60	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-20-38/ АКИП-1133А-20-38	750	1	20	38	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-30-25/ АКИП-1133А-30-25	750	1	30	25	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-40-19/ АКИП-1133А-40-19	750	1	40	19	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-50-15/ АКИП-1133А-50-15	750	1	50	15	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1133-60-12,5/ АКИП-1133А-60-12,5	750	1	60	12,5	д	1UH, серия АКИП-1133А 5-р зрядный дисплей, LAN - опция, АКИП-1133 - 4-р зрядный дисплей, GPIB - опция	ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-80-9,5/ АКИП-1133А-80-9,5	750	1	80	9,5	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-100-7,5/ АКИП-1133А-100-7,5	750	1	100	7,5	д	1UH, серия АКИП-1133А 5-р зрядный дисплей, LAN - опция, АКИП-1133 - 4-р зрядный дисплей, GPIB - опция	ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-150-5/ АКИП-1133А-150-5	750	1	150	5	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-300-2,5А-КИП-1133А-300-2,5	750	1	300	2,5	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1133-600-1,25/ АКИП-1133А-600-1,25	750	1	600	1,25	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44 × 215 × 460 мм, 1UH (1/2 стойки 19"); м сс 5.1 кг
АКИП-1145	800	1	80	60	д	Р зрешение 1 мВ/ 1 мА. Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 ,RS-485, GPIB, USB	415 х 44 х 500 мм; м сс 8,5 кг
PSB7 1800L	800	1	40	80		Р зрешение 1 мВ/ 2 мА. Регулируемое сопротивление. Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	214 × 124 × 350 мм, м сс 5,2 кг
PSB7 1800M	800	1	160	20		Р зрешение 3 мВ/ 1 мА. Регулируемое сопротивление. Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	214 × 124 × 350 мм, м сс 6,8 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
PSB7 2800L	800	1	80	80	д	Нелинейн я ВАХ, возможность п р ллельного подкл. 1/ 2/ 3-х модулей р сширения PSB7 2800LS для увеличения вых. ток до 160/ 240/ 320 А	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 × 124 × 290 мм, м сс 7 кг
PSB7 2800H	800	1	800	6	д	Режим высокоомного выход . Нелинейн я ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 × 124 × 290 мм, м сс 6 кг
PSB7 2800LS	800	1	80	80	д	Р бот ет только в сост ве источник пит ния PSB7 2800L при п р ллельном подключении выход для увеличения выходной мощности до 3200 Вт (подключение до 3-х модулей м кс.), не имеет элементов упр вления, упр вляется с помощью PSB7 2800L.			210 × 124 × 290 мм, м сс 7 кг
АКИП-1143-32-110	850	1	32	110	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; м сс 6 кг
АКИП-1143-80-40	850	1	80	40	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; м сс 6 кг
АКИП-1143-150-20	850	1	150	20	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; м сс 6 кг
АКИП-1143-300-10	850	1	300	10	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; м сс 6 кг
АКИП-1143-600-5	850	1	600	5	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; м сс 6 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1158-20-850	850	1	20	100	нет	Р зрешение 1 мВ / 10 мА. Нелинейн я ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многок н льную систему пит ния (до 256 к н лов с нез висимыми н стройк ми) Исполнение корпус 1/2 стойки 19". П мять 100 ш гов	П	Опция: RS-232, RS-485, GPIB, USBTMC, USBVCP, LAN, CAN	505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-30-850	850	1	30	70	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-80-850	850	1	80	22	нет	Р зрешение 10 мВ / 1 мА. Нелинейн я ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многок н льную систему пит ния (до 256 к н лов с нез висимыми н стройк ми) Исполнение корпус 1/2 стойки 19". П мять 100 ш гов	П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-150-850	850	1	150	12	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-300-850	850	1	300	6	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
АКИП-1158-600-850	850	1	600	3	нет		П		505 x 234 x 58; м сс 5 кг
PSW7 30-108	1080	1	30	108	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	214 x 124 x 350 мм, м сс 7 кг
PSW7 80-40.5	1080	1	80	40,5	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	214 x 124 x 350 мм, м сс 7 кг
PSW7 160-21.6	1080	1	160	21,6	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	214 x 124 x 350 мм, м сс 7 кг
PSW7 250-13.5	1080	1	250	13,5	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	214 x 124 x 350 мм, м сс 7 кг
PSW7 800-4.32	1080	1	800	4,32	д	Регулируем я скорость н р ст ния/сп д U/I, н стр ив емое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейн я ВАХ	П	USB, LAN	214 x 124 x 350 мм, м сс 7 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
PSH-73630	1080	1	36	30	д	Модульн я рхитектур , выделенный выход н з дней п нели, монт ж в 19" стойк р змер 4U	ДУ	RS-232, GPIB - опция	268 × 141 × 388 мм, м сс 9,3 кг
АКИП-1145/1	1200	1	80	60	д	Р зрешение 3 мВ/ 1 мА. Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 ,RS-485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм; м сс 8,5 кг
АКИП-1145/1А	1200	1	80	60	д	Нелинейн я ВАХ. Встроенные ст нд рты DIN40839, ISO16750-2, Созд ние и воспроиз-ведение тестовых последов тельностей без использов ния ПК.	П	RS-232 ,RS-485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм; м сс 8,5 кг
АКИП-1145/3	1200	1	150	30	д	Р зрешение 3 мВ/ 1 мА. Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 ,RS-485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм; м сс 8,5 кг
АКИП-1145/3А	1200	1	150	30	д	Нелинейн я ВАХ. Встроенные ст нд рты DIN40839, ISO16750-2, Созд ние и воспр. тесто-вых послед. без использов ния ПК.	П	RS-232 ,RS-485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм; м сс 8,5 кг
АКИП-1126	1440	1	36	40		время н р ст ния ≤ 1 мс; формиров ние им-пульсного н пряжения от 50 мс (н р ст ние/ вершин /сп д)	П	USB, опция: GPIB+LAN	420×45×430; м сс 9 кг
АКИП-1127	1440	1	60	24		время н р ст ния ≤ 1 мс; формиров ние им-пульсного н пряжения от 50 мс (н р ст ние/ вершин /сп д)	П	USB, опция: GPIB+LAN	420×45×430; м сс 9 кг
АКИП-1128	1440	1	80	18		время н р ст ния ≤ 1 мс; формиров ние им-пульсного н пряжения от 50 мс (н р ст ние/ вершин /сп д)	П	USB, опция: GPIB+LAN	420×45×430; м сс 9 кг
АКИП-1129	1440	1	100	14,4		время н р ст ния ≤ 1 мс; форм. импульсного н пряж. от 50 мс (н р ст ние/вершин /сп д)	П	USB, опция: GPIB+LAN	420×45×430; м сс 9 кг
АКИП-1134-6-200/ АКИП-1134А-6-200	1200	1	6	200	д	1U, серия АКИП-1134А 5-р зр. дисплей, LAN - оп-ция, АКИП-1134 - 4-р зр. дисплей, GPIB - опция	ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-8-180/ АКИП-1134А-8-180	1440	1	8	180	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-12,5-120/ АКИП-1134А-12,5-120	1500	1	12,5	120	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1134-20-76/ АКИП-1134А-30-25	1520	1	20	76	д	1U, серия АКИП-1134А 5-р зр. дисплей, LAN - опция, АКИП-1134 - 4-р зр. дисплей, GPIB - опция	ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-30-50/ АКИП-1134А-30-50	1500	1	30	50	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-40-38/ АКИП-1134А-40-38	1520	1	40	38	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-50-30/ АКИП-1134А-50-30	1500	1	50	30	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-60-25/ АКИП-1134А-60-25	1500	1	60	25	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-80-19/ АКИП-1134А-80-19	1520	1	80	19	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-100-15/ АКИП-1134А-100-15	1500	1	100	15	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-150-10/ АКИП-1134А150-10	1500	1	150	10	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-300-5/ АКИП-1134А-300-5	1500	1	300	5	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг
АКИП-1134-600-2,5/ АКИП-1134А-600-2,5	1500	1	600	2,5	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	44×430×460 мм, м сс 9 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
PSU7 6-200	1200	1	6	200	д	Три год г р нтии; 1U (стойк 19″) Позволяет уст н влив ть приоритет CC или CV. В режиме CC или CV пользов тели могут регулиров ть скорость н р ст ния выходного н пряжения или ток в соответствии с требов ниями испыт ний. Существует дв вид н строек скорости н р ст ния: приоритет высокой скорости и приоритет скорости н р ст ния. Приоритет высокой скорости уст н влив ет м ксим льную скорость н р ст ния для достижения режим CC или CV. Приоритет скорости н р ст ния позволяет пользов телям регулиров ть скорость н р ст ния для режимов CC или CV, чтобы контролиров ть скорость н р ст ния или сп д . Режим приоритет скорости н р ст ния иде лен для испыт ний двиг теля, регулируя время н р ст ния выходного н пряжения, чтобы з щитить его от повреждения пусковым током, возник ющим при включении.	П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 12.5-120	1500	1	12,5	120	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 20-76	1520	1	20	76	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 40-38	1520	1	40	38	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 60-25	1500	1	60	25	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 100-15	1500	1	100	15	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 150-10	1500	1	150	10	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 300-5	1500	1	300	5	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 400-3,8	1520	1	400	3,8	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг
PSU7 600-2,6	1560	1	600	2,6	д		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423×44×447 мм,; м сс 8,7 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1146-80-120/ АКИП-1146А-80-120	1800	1	80	120	д	2U, серия АКИП-1146А - поглощ ем я мощность 150 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под- ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1146-200-60/ АКИП-1146А-200-60	1800	1	200	60	д	2U, серия АКИП-1146А - поглощ ем я мощность 150 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под- ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1146-360-30/ АКИП-1146А-360-30	1800	1	360	30			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1146-500-20/ АКИП-1146А-500-20	1800	1	500	20			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1146-750-15/ АКИП-1146А-750-15	1800	1	750	15			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1146-1000-10/ АКИП-1146А-1000-10	1800	1	1000	10			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1144-160-40	3000	1	160	40	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; м сс 13 кг
АКИП-1144-300-20	3000	1	300	20	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; м сс 13 кг
АКИП-1144-600-10	3000	1	600	10	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; м сс 13 кг
АКИП-1144-1200-5	3000	1	1200	5	д	Нелинейн я ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; м сс 13 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1135-6-400/ АКИП-1135А-6-400	2400	1	6	400	д	Исполнение корпус 2U, серия АКИП-1135А 5-р зрядный дисплей, LAN - опция, АКИП-1135 - 4-р зрядный дисплей, GPIB - опция	ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-8-360/ АКИП-1135А-8-360	2880	1	8	360	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-12,5-240/ АКИП-1135А-12,5-240	3000	1	12,5	240	д	Исполнение корпус 2U, серия АКИП-1135А 5-р зрядный дисплей, LAN - опция, АКИП-1135 - 4-р зрядный дисплей, GPIB - опция	ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-20-150/ АКИП-1135А-20-150	3000	1	20	150	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-30-100/ АКИП-1135А-30-100	3000	1	30	100	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-40-76/ АКИП-1135А-40-76	3040	1	40	76	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-50-60/ АКИП-1135А-50-60	3000	1	50	60	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-60-50/ АКИП-1135А-60-50	3000	1	60	50	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-80-38/ АКИП-1135А-80-38	3000	1	80	38	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-100-30/ АКИП-1135А-100-30	3000	1	100	30	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-150-20/ АКИП-1135А-150-20	3000	1	150	20	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-300-10/ АКИП-1135А-300-10	3000	1	300	10	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг
АКИП-1135-600-5/ АКИП-1135А-600-5	3000	1	600	5	д		ДУ	RS-485, LAN, GPIB	88×430×460 мм; м сс 15,1 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1148-80-120/ АКИП-1148А-80-120	3000	1	80	120	д	2U, серия АКИП-1148А - поглощ ем я мощность 150 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под- ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1148-200-60/ АКИП-1148А-200-60	3000	1	200	60	д		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1148-360-30/ АКИП-1148А-360-30	3000	1	360	30			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1148-500-20/ АКИП-1148А-500-20	3000	1	500	20			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1148-750-15/ АКИП-1148А-750-15	3000	1	750	15			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1148-1000-10/ АКИП-1148А-1000-10	3000	1	1000	10			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; м сс 17 кг
АКИП-1156-80-180/ АКИП-1156Е-80-180 / АКИП-1156А-80-180 / АКИП-1156АЕ-80-180	5000	1	80	180	нет	3U, нелинейн я ВАХ, измерение мощности, упр вление внутренним сопротивлением (АКИП-1156, АКИП-1156А), специ льн я версия для втом тизиров нных систем тестиров ния - (АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ)	П	USB н перед- ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, вес 27,5 кг.
АКИП-1156-250-60/ АКИП-1156Е-250-60/ АКИП-1156А-250-60/ АКИП-1156АЕ-250-60	5000	1	250	60	нет		П	USB н перед- ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, вес 26 кг.

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1156-350-42/ АКИП-1156E-350-42/ АКИП-1156A-350-42/ АКИП-1156AE-350-42	5000	1	350	420	нет	3U, нелинейн я ВАХ, измерение мощности, упр вление внутренним сопротивлением (АКИП-1156, АКИП-1156A), специ льн я версия для втом тизиров нных систем тестиров ния - (АКИП-1156A, АКИП-1156AE)	П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 26 кг.
АКИП-1156-500-30/ АКИП-1156E-500-30/ АКИП-1156A-500-30/ АКИП-1156AE-500-30	5000	1	500	30	нет		П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 26 кг.
АКИП-1156-650-23/ АКИП-1156E-650-23/ АКИП-1156A-650-23/ АКИП-1156AE-650-23	5000	1	650	23	нет		П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 26 кг.
АКИП-1149-80-240/ АКИП-1149A-80-240	6000	1	80	240	д	4U, серия АКИП-1149A - поглощ ем я мощность 300 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под-ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; м сс 35 кг
АКИП-1149-200-120/ АКИП-1149A-200-120	6000	1	200	120	д		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; м сс 35 кг
АКИП-1149-360-60/ АКИП-1149A-360-60	6000	1	360	60			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; м сс 35 кг
АКИП-1149-500-40/ АКИП-1149A-500-40	6000	1	500	40			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; м сс 35 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1149-750-30/ АКИП-1149А-750-30	6000	1	750	30		4U, серия АКИП-1149А - поглощ ем я мощность 300 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под- ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; м сс 35 кг
АКИП-1149-1000-20/ АКИП-1149А-1000-20	6000	1	1000	20			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; м сс 35 кг
АКИП-1150-80-360/ АКИП-1150А-80-360	9000	1	80	360	д	6U, серия АКИП-1150А - поглощ ем я мощность 450 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под- ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 283 x 641 мм; м сс 53 кг
АКИП-1150-200-180/ АКИП-1150А-200-180	9000	1	200	180	д		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 283 x 641 мм; м сс 53 кг
АКИП-1150-360-90/ АКИП-1150А-360-90	9000	1	360	90			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 283 x 641 мм; м сс 53 кг
АКИП-1150-500-60/ АКИП-1150А-500-60	9000	1	500	60			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 283 x 641 мм; м сс 53 кг
АКИП-1150-750-45/ АКИП-1150А-750-45	9000	1	750	45			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 283 x 641 мм; м сс 53 кг
АКИП-1150-1000-30/ АКИП-1150А-1000-30	9000	1	1000	30			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 283 x 641 мм; м сс 53 кг
АКИП-1156-80-360 / АКИП-1156Е-80-360 / АКИП-1156А-80-360 / АКИП-1156АЕ-80-360	10000	1	80	360	нет	3U, нелинейн я ВАХ, измерение мощности, упр вление внутренним сопротивлением (АКИП-1156, АКИП-1156А), специ льн я версия для втом тизиров нных систем тестиров ния - (АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ)	П	USB н перед- ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 36,3кг.

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1156-250-120/ АКИП-1156-250-120/ АКИП-1156А-250-120/ АКИП-1156АЕ-250-120	10000	1	250	120	нет	3U, нелинейн я ВАХ, измерение мощности, упр вление внутренним сопротивлением (АКИП-1156, АКИП-1156А), специ льн я версия для втом тизиров нных систем тестиров ния - (АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ)	П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 34,8 кг.
АКИП-1156-350-84/ АКИП-1156Е-350-84/ АКИП-1156А-350-84/ АКИП-1156АЕ-350-84	10000	1	350	84	нет		П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 34,8 кг.
АКИП-1156-500-60/ АКИП-1156Е-500-60/ АКИП-1156А-500-60/ АКИП-1156АЕ-500-60	10000	1	500	60	нет		П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 34,8 кг.
АКИП-1156-650-46/ АКИП-1156Е-650-46/ АКИП-1156А-650-46/ АКИП-1156АЕ-650-46	10000	1	650	46	нет		П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 34,8 кг.
АКИП-1156-1000-30/ АКИП-1156Е-1000-30/ АКИП-1156А-1000-30/ АКИП-1156АЕ-1000-30	10000	1	1000	30	нет		П	USB н перед-ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 34,8 кг.

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1151-80-480/ АКИП-1151А-80-480	12000	1	80	480	д	8U, серия АКИП-1151А - поглощ ем я мощность 600 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под- ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 423 x 641 мм; м сс 74 кг
АКИП-1151-200-240/ АКИП-1151А-200-240	12000	1	200	240	д		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 423 x 641 мм; м сс 74 кг
АКИП-1151-360-120/ АКИП-1151А-360-120	12000	1	360	120			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 423 x 641 мм; м сс 74 кг
АКИП-1151-500-80/ АКИП-1151А-500-80	12000	1	500	80			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 423 x 641 мм; м сс 74 кг
АКИП-1151-750-60/ АКИП-1151А-750-60	12000	1	750	60			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 423 x 641 мм; м сс 74 кг
АКИП-1151-1000-40/ АКИП-1151А-1000-40	12000	1	1000	40			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 423 x 641 мм; м сс 74 кг
АКИП-1156-80-540 / АКИП-1156Е-80-540 / АКИП-1156А-80-540 / АКИП-1156АЕ-80-540	15000	1	80	540	нет	3U, нелинейн я ВАХ, измерение мощности, упр вление внутренним сопротивлением (АКИП-1156, АКИП-1156А), специ льн я версия для втом тизиров нных систем тестиров ния - (АКИП-1156А, АКИП-1156АЕ)	П	USB н перед- ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/ RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 45,1 кг.
АКИП-1156-250-180/ АКИП-1156Е-250-180/ АКИП-1156А-250-180/ АКИП-1156АЕ-250-180	15000	1	250	180	нет		П	USB н перед- ней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 43,6 кг.
АКИП-1156-350-126/ АКИП-1156Е-350-126/ АКИП-1156А-350-126/ АКИП-1156АЕ-350-126	15000	1	350	126	нет		П	USB н передней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, АУ	482×132×765,1 мм, 43,6 кг.

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1156-500-90/ АКИП-1156E-500-90/ АКИП-1156A-500-90/ АКИП-1156AE-500-90	15000	1	500	90	нет	3U, нелинейн я ВАХ, измерение мощности, упр вление внутренним сопротивлением (АКИП-1156, АКИП-1156A), специ льн я версия для втом тизиров нных систем тестиров ния - (АКИП-1156A, АКИП-1156AE)	П	USB н передней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, AУ	482×132×765,1 мм, 43,6 кг.
АКИП-1156-650-69/ АКИП-1156E-650-69/ АКИП-1156A-650-69/ АКИП-1156AE-650-69	15000	1	650	69	нет		П	USB н передней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, AУ	482×132×765,1 мм, 43,6 кг.
АКИП-1156-1050-42/ АКИП-1156E-1050-42/ АКИП-1156A-1050-42/ АКИП-1156AE-1050-42	15000	1	1050	42	нет		П	USB н передней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, AУ	482×132×765,1 мм, 43,6 кг.
АКИП-1156-1500-30/ АКИП-1156E-1500-30/ АКИП-1156A-1500-30/ АКИП-1156AE-1500-30	15000	1	1500	30	нет		П	USB н передней п нели, LAN (LXI), опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, AУ	482×132×765,1 мм, 43,6 кг.
АКИП-1152-80-600/ АКИП-1152A-80-600	15000	1	80	600	д	10U, серия АКИП-1152A - поглощ ем я мощность 750 Вт, встроенные формы тестовых сигн лов бортовых втомобильных сетей (ст н-д рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 516 x 641 мм; м сс 92 кг
АКИП-1152-200-300/ АКИП-1152A-200-300	15000	1	200	300	д		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 516 x 641 мм; м сс 92 кг
АКИП-1152-360-150/ АКИП-1152A-360-150	15000	1	360	150			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 516 x 641 мм; м сс 92 кг
АКИП-1152-500-100/ АКИП-1152A-500-100	15000	1	500	100			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 516 x 641 мм; м сс 92 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1152-750-75/ АКИП-1152А-750-75	15000	1	750	75		10U, серия АКИП-1152А - поглощ ем я мощность 750 Вт, встроенные формы тестовых сигн лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 516 x 641 мм; м сс 92 кг
АКИП-1152-1000-50/ АКИП-1152А-1000-50	15000	1	1000	50			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 516 x 641 мм; м сс 92 кг
АКИП-1153-80-840/ АКИП-1153А-80-840	21000	1	80	840		Серия АКИП-1153А - поглощ ем я мощность 1050 Вт, встроенные формы тестовых сигн лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 23 кг
АКИП-1153-200-420/ АКИП-1153А-200-420	21000	1	200	420			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 23 кг
АКИП-1153-360-210/ АКИП-1153А-360-210	21000	1	360	210			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 23 кг
АКИП-1153-500-140/ АКИП-1153А-500-140	21000	1	500	140			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 23 кг
АКИП-1153-750-105/ АКИП-1153А-750-105	21000	1	750	105			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 23 кг
АКИП-1153-1000-70/ АКИП-1153А-1000-70	21000	1	1000	70			П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 23 кг
АКИП-1154-80-960/ АКИП-1154А-80-960	24000	1	80	960		Серия АКИП-1154А - поглощ ем я мощность 1200 Вт, встроенные формы тестовых сигн лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополн. внеш. н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	GPIB; 550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 24,8 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1154-200-480/ АКИП-1154А-200-480	24000	1	200	480		Серия АКИП-1154А - поглощ ем я мощность 1200 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность под- ключения дополнительной внешней н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	GPIB; 550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 248 кг
АКИП-1154-360-240/ АКИП-1154А-360-240	24000	1	360	240			П		
АКИП-1154-500-160/ АКИП-1154А-500-160	24000	1	500	160			П		
АКИП-1154-750-120/ АКИП-1154А-750-120	24000	1	750	120			П		
АКИП-1154-1000-80/ АКИП-1154А-1000-80	24000	1	1000	80			П		
АКИП-1155-80-1200/ АКИП-1155А-80-1200	30000	1	80	1200		Серия АКИП-1155А - поглощ ем я мощность 1500 Вт, встроенные формы тестовых сигн - лов бортовых втомобильных сетей (ст нд рт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подклю- чения доп. внеш. н грузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	550 x 1166 x 800 мм (специ лизиров нн я стойк 24U); м сс 284 кг
АКИП-1155-200-600/ АКИП-1155А-200-600	30000	1	200	600			П		
АКИП-1155-360-300/ АКИП-1155А-360-300	30000	1	360	300			П		
АКИП-1155-500-200/ АКИП-1155А-500-200	30000	1	500	200			П		
АКИП-1155-750-150/ АКИП-1155А-750-150	30000	1	750	150			П		
АКИП-1155-1000-100/ АКИП-1155А-1000-100	30000	1	1000	100			П		

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ серии АКИП-1107/ АКИП-1107А (12 моделей, 1000 Вт/ 1500 Вт)

Основные возможности и особенности:

• Режимы безоп сной эксплу т ции: OVP, OCP, OPP, OTP (схемы з щиты от перен пряжения, от перегрузки по току, от перегрузки по мощности и от перегрев соответственно)

• Функция ктивной коррекции коэффициент мощности

Функция «Автовыбор ди п зон » обеспечив ет дополнительный прирост р бочей обл сти ВАХ з счет фиксиров нного зн чения выходной мощности Рвых

• Уст новк , поддерж ние и измерение U/ I/ P с высокой точностью (4 р зряд)

• Компенс ция п дения н пряжения до 1 В при пит нии уд ленной н грузки (4-хпроводн я схем)

• Функция упр вления со слежением «Автотрекинг»

• Изолиров нный р зъем для контроля Uвых/ Iвых внешними СИ

Дополнительные функции (опции):

• Обеспечение п р ллельной р боты до 4 модулей, что позволяет созд в ть системы пит ния мощностью до 6 кВт;

• Прогр ммиров ние изменения выходного н пряжения (ток) с дискретностью от 50 мс (скорость изменения до 0,5 В /мкс; прогр ммное упр вление источником «ArbNet»

• Интерфейсы RS 232 и GPIB

• Др йвер LabView



Специальные источники питания АКИП-TOELLNER

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1108-20-40	400	1	20	40	д	Функция формиров ния Uвых произвольной формы (arbitrary : 1000 ш гов с интерполяцией, ш г 10 мс…100с, р зрешение 5 мс, прогр ммиров ние СПФ- вручную с п нели, по интерфейсу ДУ, опц. софт ArbNet), режим ст билиз ции ток (CC) , н пряжения (CV) и мощности (CP), з щит от перен пряжения,от переполюсовки и от обр тных токов н грузки, функция « втовыбор ди п зон » (доп. прирост р бочей обл сти ВАХ), 4 пр. подключение уд ленной н грузки с обр тной связью (компенс ция п дения н пряжения), 4-х р зрядные индик торы (U/I), возможность п р л. и последов тельного объед. выходов для увеличения вых. мощности.	П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108-40-20	400	1	40	20	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108-60-14	400	1	60	14	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108-80-10	400	1	80	10	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108-130-6	400	1	130	6	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108А-20-20	400	2	20 20	20 20	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг

Высокопроизводительные источники питания АКИП-TOELLNER

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1108А-40-10	400	2	40 40	10 10	д	Функция формиров ния Uвых произвольной формы (arbitrary : 1000 ш гов с интерполяцией, ш г 10 мс…100с, р зрешение 5 мс, прогр ммиров ние СПФ- вручную с п нели, по интерфейсу ДУ, опц. софт ArbNet), режим ст билиз ции ток (CC) , н пряжения (CV) и мощности (CP), з щит от перен пряжения,от переполюсовки и от обр тных токов н грузки, функция « втовыбор ди п зон » (доп. прирост р бочей обл сти ВАХ), 4 пр. подключение уд ленной н грузки с обр тной связью (компенс ция п дения н пряжения), 4-х р зрядные индик торы (U/I), возможность п р л. и последов тельного объед. выходов для увеличения вых. мощности.	П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108А-60-7	400	2	60 60	7 7	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108А-80-5	400	2	80 80	5 5	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1108А-130-3	400	2	130 130	3 3	д		П	RS-232, (GPIB, USB - опция)	224 × 88 × 405 мм, 2 HU (½ стойки 19″), м сс 5 кг
АКИП-1107-40-50	1000	1	40	50	д	Функция формиров ния Uвых произв. формы (arbitrary: 255 ш гов с интерполяцией, ш г 50 мс…100 с, прогр м. СПФ - вручную с п нели, по интерфейсу ДУ, опц. софт ArbNet), режим ст билиз ции ток (CC) , н пряжения (CV) и мощности (CP), з щит от перен пр., перегрузки по току и по мощности, з щит от перегрев , функция « втовыбор ди п зон » (доп. прирост р бочей обл сти ВАХ), 4-проводное подкл. уд ленной н грузки с обр тной связью (компенс ция п дения н пряжения до 1 В), 4-р зрядные индик торы (U/I), реж. «ведущий/ ведомый» (возможность п р л. объед. до 4-х источников для увеличения мощности (Iм кс. до 400 А)	П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107-60-35	1000	1	60	35	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг

Высокопроизводительные источники питания АКИП-TOELLNER

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П. Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1107-80-25	1000	1	80	25	д	Функция формиров ния Uвых произв. формы (arbitrary: 255 ш гов с интерполяцией, ш г 50 мс…100 с, прогр м. СПФ - вручную с п нели, по интерфейсу ДУ, опц. софт ArbNet), режим ст билиз ции ток (CC) , н пряжения (CV) и мощности (CP), з щит от перен пр., перегруз-ки по току и по мощности, з щит от перегрев , функция « втовыбор ди п зон » (доп. прирост р бочей обл сти ВАХ), 4-проводное подкл. уд ленной н грузки с обр тной связью (компен-с ция п дения н пряжения до 1 В), 4-р зрядные индик торы (U/I), реж. «ведущий/ ведомый» (возможность п р л. объед. до 4-х источников для увеличения мощности (Iм кс. до 400 А)	П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107-130-16	1000	1	130	16	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107-200-10	1000	1	200	10	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107-400-5	1000	1	400	5	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107А-40-100	1500	1	40	100	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107А-60-65	1500	1	60	65	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107А-80-50	1500	1	80	50	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107А-130-25	1500	1	130	25	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107А-200-15	1500	1	200	15	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг
АКИП-1107А-400-7,5	1500	1	400	7,5	д		П	(RS-232, GPIB) - опция	445 × 134 × 515 мм, 2U (встр ив емый в стойку 19″); м сс 15 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры

Высоковольтные источники питания Stanford Research Systems

PS310	25	1	±12 В... ±1,25 кВ	0-20 мА	нет	Ст бильность 0,01 % ч с, < 0,03 % 8 ч сов	П	RS-232, GPIB - опция	206 × 89 × 406 мм, 1/2 стойки 19″; м сс 3,6 кг
PS325	25	1	± 25 В... ±2,5 кВ	0-10 мА	нет	Ст бильность 0,01 % ч с, < 0,03 % 8 ч сов	П	RS-232, GPIB - опция	206 × 89 × 406 мм, 1/2 стойки 19″; м сс 3,6 кг
PS350	25	1	± 50 В... ±5,0 кВ	0-5 мА	нет	Ст бильность 0,01 % ч с, < 0,03 % 8 ч сов	П	RS-232, GPIB - опция	206 × 89 × 406 мм, 1/2 стойки 19″; м сс 3,6 кг
PS355	10	1	–100 В... –10 кВ	0-1 мА	нет	Ст бильность 0,01 % ч с, < 0,03 % 8 ч сов	П	RS-232, GPIB	206 × 89 × 406 мм, 1/2 стойки 19″; м сс 3,6 кг
PS365	10	1	+100 В... +10 кВ	0-1 мА	нет	Ст бильность 0,01 % ч с, < 0,03 % 8 ч сов	П	RS-232, GPIB	206 × 89 × 406 мм, 1/2 стойки 19″; м сс 3,6 кг
PS370	10	1	–100 В... –20 кВ	0-500 мкА	нет	Ст бильность 0,01 % ч с, < 0,03 % 8 ч сов	П	RS-232, GPIB	206 × 89 × 406 мм, 1/2 стойки 19″; м сс 3,6 кг
PS375	10	1	+100 В... +20 кВ	0-500 мкА	нет	Ст бильность 0,01 % ч с, < 0,03 % 8 ч сов	П	RS-232, GPIB	206 × 89 × 406 мм, 1/2 стойки 19″; м сс 3,6 кг

Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры

Источники питания постоянного и переменного тока

АКИП-1203/1	750	1	DC ±400 В AC 300 Вскз	18 Апик	нет	1ф, Ди п зон ч стот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	483×151×720 мм, м сс 50 кг
ASR-72050R **ASR-72050**	500	1	DC ±500 В AC 350 Вскз	20 Апик	нет	9 режимов р боты Формиров ние Uвых: синус, прямоугольник, пил , произвольн я форм , н - р ст ние/сп д с з д нной крутизной. Ч стот до 1 кГц. Измерение Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF. Ан лиз г рмоник н пряжения и ток до 40-й. Ди п зон ч стот до 1 кГц	П	USB, LAN, опция GPIB + RS-232	213×124×480 модели «R» 285×124×480, м сс 10,5 кг/ 11,5 кг
ASR-72100R **ASR-72100**	1000			40 Апик			П		
АКИП-1203/2	1500	1	DC ±400 В AC 300 Вскз	36 Апик	нет	1ф, Ди п зон ч стот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	483x151x720 мм, м сс 50 кг
АКИП-1203/3	3000	1	DC ±400 В AC 300 Вскз	72 Апик	нет	1ф, Ди п зон ч стот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	483x347x706 мм, м сс 100 кг
АКИП-1204/1	4500	1	DC ±424 В AC 300 Вскз	108 Апик - 1ф/ 54 Апик - 3ф	нет	Р бот в одноф зном или трехф зном режиме, Ди п зон ч стот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550x902x808 мм, м сс 205 кг
АКИП-1204/2	9000	1	DC ±424 В AC 300 Вскз	216 Апик - 1ф/ 72 Апик - 3ф	нет	Р бот в одноф зном или трехф зном режиме, Ди п зон ч стот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550x1290x841 мм, м сс 415 кг
АКИП-1204/3	18000	1	DC ±424 В AC 300 Вскз	432 Апик - 1ф/ 144 Апик - 3ф	нет	Р бот в одноф зном или трехф зном режиме, Ди п зон ч стот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550x1905x841 мм, м сс 745 кг


Источники питания переменного тока


Серия/модель	М кс. мощн. Вт	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, А	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
АКИП-1202/1	300	1	300	3	д	Ди п зон ч стот 45-500 Гц	П	USB, RS-232, LAN	215x88x454, м сс 9 кг
APS-77050	500	1	310	4,2	д	Встр ив емый в стойку 19" (р змер 2U)			430 x 88 x 400 мм, 24 кг
APS-77050 (APS-710)	500	1	600	4,2	д	Встр ив емый в стойку 19" (р змер 2U), изме-рительные функции (коэф. мплитуды (Cf), бро-ски пускового ток и испыт тельные режимы: прогр ммиров ние, регулиров ние скорости н р ст ния/сп д н пряжения по времени, созд ние и воспроизведение тестовых последо-в тельностей и сигн лов произвольной формы (СПФ). Опция увеличения ди п зон выходного н пряжения 0... 600 В и ч стоты до 999,9 Гц	П	LAN, опция: USB, RS-232,GPIB	430 x 88 x 400 мм, м сс 24 кг
АКИП-1202/2	750	1	300	6	д	Подкл. трех источников по схеме «звезд » или «треугольник» для имит ции трехф зной сети	П	USB, RS-232, LAN, GPIB	439x131x532, м сс 40 кг
APS-77100	1000	1	310	8,4	д	Встр ив емый в стойку 19" (р змер 2U)			430 x 88 x 560 мм, м сс 38 кг
APS-77100 (APS-710)	1000	1	600	8,4	д	Встр ив емый в стойку 19" (р змер 2U), изме-рительные функции (коэф. мплитуды (Cf), бро-ски пускового ток и испыт тельные режимы: прогр ммиров ние, регулиров ние скорости н р ст ния/сп д н пряжения по времени, созд ние и воспроизведение тестовых последо-в тельностей и сигн лов произвольной формы (СПФ). Опция увеличения ди п зон выходного н пряжения 0... 600 В и ч стоты до 999,9 Гц	П	LAN, опция: USB, RS-232,GPIB	430 x 88 x 560 мм, м сс 38 кг
АКИП-1202/3	1500	1	300	12	д	Подкл. трех источников по схеме «звезд » или «треугольник» для имит ции трехф зной сети	П	USB, RS-232, LAN, GPIB	439x132x532, м сс 40 кг

Серия/модель	М кс. мощн. ВА	Кол-во к н лов	М кс. н пряж. В	М кс. ток, $A_{скз}$	Реестр	Особенности	Прогр ммир. - П, Дист нционное упр вление - ДУ	Интерфейс	Р змеры
APS-77200	2000	1	600	16,8	нет	Встр ив емый в стойку 19" (р змер 7U), измерительные функции (коэф. мплитуды (Cf), броски пускового ток и испыт тельные режимы: прогр ммиров ние, регулиров ние скорости н р ст ния/сп д н пряжения по времени, созд ние и воспроизведение тестовых последов тельностей и сигн лов произвольной формы (СПФ). Опция увеличения ди п зон выходного н пряжения 0... 600 В и ч стоты до 999,9 Гц	П	LAN, USB (опция GPIB или RS-232)	430 x 312 x 650 мм, м сс 90 кг
APS-77300	3000	1	600	25,2	нет		П	LAN, USB (опция GPIB или RS-232)	431 x 312 x 650 мм, м сс 90 кг
АКИП-1202/4	3000	1	300	24	д	Подкл. трех источников по схеме «звезд » или «треугольник» для имит ции трехф зной сети	П	USB, RS-232, LAN, GPIB	439x264x532, м сс 100 кг
АКИП-1205/1	13000	1	300	36	нет	Ди п зон ч стот 15... 5000 Гц Р бот в трехф зном режиме, регулировк скв жности, ПО для моделиров ния импульсов, пров лов н пряжения и других н рушений в сети электропит ния	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550x1905x841, м сс 595 кг Одн стойк 37U
АКИП-1205/2	27000	1	300	72	нет	Ди п зон ч стот 10... 5000 Гц Р бот в трехф зном режиме, регулировк скв жности, ПО для моделиров ния импульсов, пров лов н пряжения и других н рушений в сети электропит ния	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550x1905x841, м сс 1257 кг Три стойки высотой 24U
АКИП-1205/3	36000	1	300	96	нет		П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550x1290x841 мм, 1557 кг Три стойки высотой 24U
АКИП-1205/4	45000	1	300	120	нет		П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550x1905x841 мм, 1941 кг Три стойки высотой 24U
АКИП-1205/5	54000	1	300	144	нет		П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	50x1905x841 мм, 2241 кг Три стойки высотой 37U

Многоди п зонность

Некоторые современные источники пит ния имеют нелинейную вольт- мперную х р ктеристику (ВАХ). Эт особенность позволяет этим источник м быть н много более гибкими в ср внении с тр диционными источник ми пит ния с прямоугольной ВАХ. М ксим льн я выходн я мощность обычного источник пит ния определяется произведением его выходного н пряжения н ток. Источники пит ния с нелинейной ВАХ при один ковой м ксим льной выходной мощности имеют зн чительно большие ди п зоны по току и н пряжению. Автом тический выбор этих ди п зонов р сширяют кривую мощности, предл г я пользов телю р зличные комбин ции н пряжения и силы ток в одном устройстве. Т ким обр зом, один источник пит ния з меняет несколько обычных.

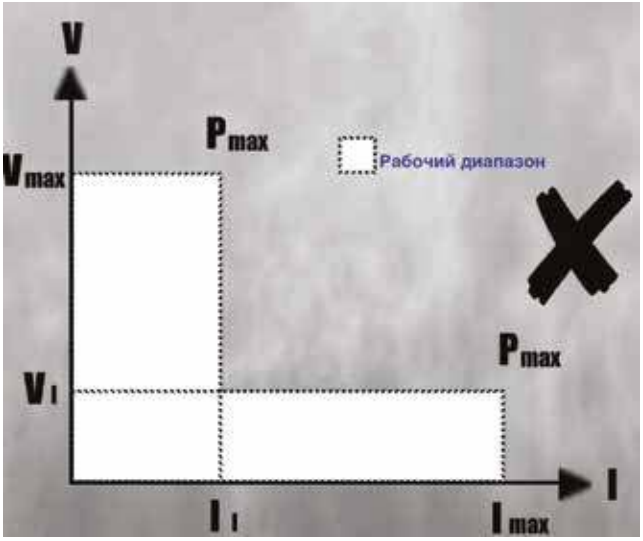

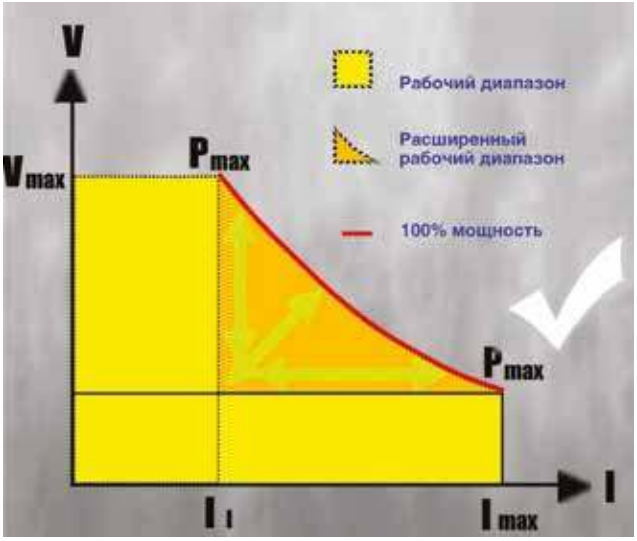

НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Модульные нагрузки 2

Нагрузки электронные постоянного тока 7

Нагрузки электронные постоянного и переменного тока 29

Электронные нагрузки – это особый тип СИ, предн зн ченный для имит ции н грузки к к первичных, т к и вторичных источников электропит ния. Электронн я н грузк способн не только выступ ть в роли н грузочного элемент , но и в роли средств измерения, способного обеспечить измерения основных п р метров источников пит ния.

Электронные н грузки делятся н н грузки постоянного ток и н грузки переменного ток , при этом обычно н - грузки переменного ток имеют режим постоянного ток .

Конструктивно электронные н грузки делятся н моноблочные и модульные н грузки. Модульные электронные н грузки обеспечив ют многок н льность р боты.

Режим постоянного тока CC может быть использов н для тестиров ния источников н пряжения и определения их основных п р метров – погрешности уст новки выходного н пряжения и нест бильности выходного н пряжения.

Режим постоянного напряжения CV используется для тестиров ния источников ток . Он ч сто используется при определении х р ктеристик огр ничения по току источников пит ния, т к же его можно применять для тестиров ния з рядных устройств, где режим CV эмулирует н илучше для з рядки выходное н пряжение.

Режим постоянного сопротивления CR может использов ться для тестиров ния источников н пряжении (ток) при определении предельно возможных (миним льных и м ксим льных) зн чений выд в емого ток .

Динамический режим применяется для тестиров ния переходных процессов в источник х пит ния.

В режиме постоянной мощности CP н н грузке уст н влив ется фиксиров нное зн чение потребляемой мощности. При увеличении входного н пряжения, ток потребления будет уменьш ться.

В режиме LED электронн я н грузк имитирует светодиод с определенными п р метр ми и позволяет тестиров ть светодиодные др йверы. Электронн я н грузк имитирует р боту светодиод по принципу экспоненци льной з висимости ток от н пряжения.

Модульные нагрузки постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1325	40 40	2	80 80	3 3	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN Ан логовый	3,5
АКИП-1305	75	1	60	15	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN Ан логовый	3,5
АКИП-1305А	75	1	60	15	д	Реж. р боты: CC. Доступно ш сси - 3301А (4 модуля), 3302С (1 модуль). Интерф. ДУ только для ш сси 3302С. П мять 150 ячеек.	RS-232 Опция - GPIB	3,5
АКИП-1305Т	75 (300)	1	60	15 (60 в режиме ТУРБО)	д	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 4 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. тестиров ние BMS, предо-хр нителей, КЗ. Ш сси – 3300Т (4 модуля), 3305Т (2 модуля), 3302Т (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
PEL-72020	100 100	2	80 80	20 20	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, DYN. Доступно ш сси - PEL-72002 (н 2 модуля), PEL-72004 (н 4 модуля). Мультик н льный режим (до 8 к - н лов). Дин мический режим от 25 мкс. Функция имит ции короткого з мык ния.	RS-232 USB Ан логовый Опция - GPIB	3,8
АКИП-1324	120 120	2	80 80	24 24	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1301	150	1	60	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля),3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1301А	150	1	60	30	д	Режимы р боты: CC. Доступно ш сси - 3301А (4 модуля), 3302С (1 модуль). Интерфейсы ДУ только для ш сси 3302С. П мять 150 ячеек.	RS-232 Опция - GPIB	3,5
АКИП-1301Т	150 (450)	1	60	30 (90 в режиме ТУРБО)	д	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 3 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ.Ш сси – 3300Т (4 модуля), 3305Т (2 модуля), 3302Т (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс.П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1374/4	150 150	2	500 500	6 6	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, LED. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля),3302F (1 модуль). Режим LED с имит цией диммер .	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,9
АКИП-1382	200	1	80	40	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CZ, LED, DYN. Доступно ш сси IT8701 (н 2 модуля), IT8702 (н 4 модуля), ш сси р сширения до 16 к н лов IT8703 (н 4 модуля). Дин мический режим от 20 мкс. Функция имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 1 кГц) и р зрешение измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB LAN	5
PEL-72030	30 250	2	80 80	5 40	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, DYN. Доступно ш сси - PEL-72002 (н 2 модуля), PEL-72004 (н 4 модуля). Мультик н льный режим (до 8 к н лов). Дин мический режим от 25 мкс. Функция имит ции короткого з мык ния.	RS-232 USB Ан логовый Опция - GPIB	3,8
АКИП-1323	250 50	2	80 80	60 6	нет	Реж. р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический реж. от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1382/5	250 250	2	80 80	20 20	нет	Реж. р боты: CC, CV, CR, CP, CZ, LED, DYN. Доступно ш сси IT8701 (н 2 модуля), IT8702 (н 4 модуля), ш сси р сширения до 16 к н лов IT8703 (н 4 модуля). Дин мический режим от 20 мкс. Функция имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Выс. скорость (до 1 кГц) и р зрешение измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB LAN	5

Модульные нагрузки

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1302	300	1	60	60	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1302А	300	1	60	60	д	Режимы р боты: CC. Доступно ш сси - 3301A (4 модуля), 3302C (1 модуль). Интерфейсы ДУ только для ш сси 3302C. П мять 150 ячеек.	RS-232 Опция - GPIB	3,5
АКИП-1302Т	300	1	60	60 (180 в режиме ТУРБО)	д	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 3 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN.тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Ш сси – 3300T (4 модуля), 3305T (2 модуля), 3302T (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1303	300	1	250	10	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1303А	300	1	250	10	д	Режимы р боты: CC. Доступно ш сси - 3301A (4 модуля), 3302C (1 модуль). Интерфейсы ДУ только для ш сси 3302C. П мять 150 ячеек.	RS-232 Опция - GPIB	3,5
АКИП-1303Т	300 (900)	1	250	12 (36 в режиме ТУРБО)	д	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 3 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN.тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Ш сси – 3300T (4 модуля), 3305T (2 модуля), 3302T (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1304	300	1	500	10	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1304А	300	1	500	10	д	Режимы р боты: CC. Доступно ш сси - 3301A (4 модуля), 3302C (1 модуль). Интерфейсы ДУ только для ш сси 3302C. П мять 150 ячеек.	RS-232 Опция - GPIB	3,5

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1304Т	300 (600)	1	500	12 (24 в режиме ТУРБО)	д	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 3 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. тестиров ние BMS, предо- хр нителей, КЗ. Ш сси – 3300Т (4 модуля), 3305Т (2 модуля), 3302Т (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,5
АКИП-1374/1	300	1	300	24	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек. Режим LED с имит цией диммер .	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,6
АКИП-1374/2	300	1	500	12	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек. Режим LED с имит цией диммер .	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,7
АКИП-1374/3	300	1	500	24	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED, DYN. Доступно ш сси 3300F (4 модуля), 3305F (2 модуля), 3302F (1 модуль). Дин мический режим от 50 мкс. П мять 150 ячеек. Режим LED с имит цией диммер .	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	3,8
АКИП-1382/1	300	1	500	20	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CZ, LED, DYN. Доступно ш сси IT8701 (н 2 модуля), IT8702 (н 4 модуля), ш сси р сширения до 16 к н лов IT8703 (н 4 модуля). Дин мич. реж. от 20 мкс. Функция имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 1 кГц) и р зрешение измер. (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB LAN	5
АКИП-1382/6	300 300	2	80 80	45 45	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CZ, LED, DYN. Доступно ш сси IT8701 (н 2 модуля), IT8702 (н 4 модуля), ш сси р сширения до 16 к н лов IT8703 (н 4 модуля). Дин мический режим от 20 мкс. Функция имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Выс. скорость (до 1 кГц) и р зреш. измер. (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB LAN	5
PEL-72040	350	1	80	70	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, DYN. Доступно ш сси - PEL-72002 (н 2 мо- дуля), PEL-72004 (н 4 модуля). Мультик н льный режим (до 8 к н лов). Дин мич. режим от 25 мкс. Функция имит ции короткого з мык ния.	RS-232 USB Ан логовый Опция - GPIB	3,8
PEL-72041	350	1	500	10	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, DYN. Доступно ш сси - PEL-72002 (н 2 мо- дуля), PEL-72004 (н 4 модуля). Мультик н льный режим (до 8 к н лов). Дин мич. режим от 25 мкс. Функция имит ции короткого з мык ния.	RS-232 USB Ан логовый Опция - GPIB	3,8

Модульные нагрузки

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1382/2	400	1	80	60	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CZ, LED, DYN. Доступно ш сси IT8701 (н 2 модуля), IT8702 (н 4 модуля), ш сси р сширения до 16 к н лов IT8703 (н 4 модуля). Дин мический режим от 20 мкс. Функция имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 1 кГц) и р зрешение измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB LAN	5
АКИП-1306Т	400	1	80	80 (160)	нет	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Ш сси – 3300Т (4 модуля), 3305Т (2 модуля), 3302Т (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	
АКИП-1307Т	400	1	500	20 (40)	нет	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Ш сси – 3300Т (4 модуля), 3305Т (2 модуля), 3302Т (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	
АКИП-1382/3	500	1	500	30	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CZ, LED, DYN. Доступно ш сси IT8701 (н 2 модуля), IT8702 (н 4 модуля), ш сси р сширения до 16 к н лов IT8703 (н 4 модуля). Дин мич.режим от 20 мкс. Функция имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 1 кГц) и р зреш. измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB LAN	5
АКИП-1382/4	600	1	80	120	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CZ, LED, DYN. Доступно ш сси IT8701 (н 2 модуля), IT8702 (н 4 модуля), ш сси р сширения до 16 к н лов IT8703 (н 4 модуля). Дин мич. режим от 20 мкс. Функция имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 1 кГц) и р зреш. измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB LAN	5
АКИП-1308Т	800	1	80	160 (320)	нет	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Ш сси – 3300Т (2 модуля), 3305Т (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	7
АКИП-1309Т	800	1	500	40 (80)	нет	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Ш сси – 3300Т (2 модуля), 3305Т (1 модуль). Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - GPIB Опция - USB Опция - LAN	7

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1385	150	1	60	30	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR. Комп ктные р змеры, светодиодный дисплей. Высокое р зрешение 10 мВ/ 1 мА. П мять 160 ячеек.	нет	3,5
АКИП-1380	150	1	120	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB	4,5
АКИП-1383	150	1	120	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 GPIB USB	6,5
PEL-73021	175	1	150	35	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CP+CV, CR+CV. Дин мический режим для CC и CR с регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 25 мкс. Допусковый контроль. П мять 120 ячеек.	RS-232 USB Ан логовый Опция - GPIB	6
АКИП-1375/1E	200	1	150	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. Дин мический режим от 20 мкс. Р зрешение 1 мВ/ 1 мА.	RS-232 USB LAN Опция - GPIB	5,8
АКИП-1375/1	200	1	150	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. Дин мический режим от 20 мкс. Р зрешение 0,1 мВ/ 0,1 мА.	RS-232 USB LAN Опция - GPIB	5,8
АКИП-1383/1	200	1	500	15	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 GPIB USB	7
АКИП-1383/2	250	1	120	60	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 GPIB USB	7
АКИП-1375/2E	300	1	150	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. Дин мический режим от 20 мкс. Р зрешение 1 мВ/ 1 мА.	RS-232 USB LAN Опция - GPIB	5,8

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1375/2Е	300	1	150	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. Дин мический режим от 20 мкс. Р зрешение 0,1 мВ/ 0,1 мА.	RS-232 USB LAN Опция - GPIB	5,8
АКИП-1370	300	1	120	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB	5,5
АКИП-1370/1	300	1	120	60	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB	5,5
АКИП-1370/2	300	1	500	15	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB	5,5
АКИП-1380/1	300	1	150	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB	5,5
АКИП-1386	300	1	500	15	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED, DYN. Встроенный генер тор им-пульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 GPIB USB	4,5
PEL-73031E	300	1	150	60	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CP+CV, CR+CV. Дин мичес-кий режим для CC и CR. Допусковый контроль.	USB Опция - GPIB	7,5
PEL-73032E	300	1	500	15	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CP+CV, CR+CV. Дин мичес-кий режим для CC и CR. Допусковый контроль.	USB Опция - GPIB	7,5
PEL-73041	350	1	150	70	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CP+CV, CR+CV. Дин мичес-кий режим для CC и CR. Допусковый контроль.	RS-232 USB Опция - GPIB	7
АКИП-1306А	600	1	60	120	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс ре-гулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 50 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	15,2

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1311	600	1	500	20	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	15,2
АКИП-1371	600	1	120	120	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB	8
АКИП-1372	600	1	500	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	Опция - RS-232 Опция - RS-485 Опция - USB	13
АКИП-1372/1	750	1	500	30	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 25 кГц) и р зрешение измерений (1 мВ/ 0,1 мА).	RS-232 GPIB USB	15
АКИП-1384	750	1	120	60	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, LED. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 25 кГц) и р зрешение измерений (1 мВ/ 0,1 мА).	RS-232 GPIB USB	29,8
АКИП-1308ТА	800	1	80	160 (320)	нет	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. Тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	14,5
АКИП-1309ТА	800	1	500	40 (80)	нет	Режим «Турбо» н 1 секунду увеличив ет мощность до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV, DYN. Тестиров ние BMS, предохр нителей, КЗ. Дин мический режим от 10 мкс. П мять 150 ячеек.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	14,5
PEL-73111	1050	1	150	210	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CP+CV, CR+CV. Дин мический режим для CC и CR. Допусковый контроль. Доступен блок р сширения PEL-73211 (2100 Вт/ 420 А)	RS-232 USB Опция - GPIB	17
АКИП-1306	1200	1	60	120	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 50 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	19,4
АКИП-1308	1200	1	60	240	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 50 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	19,4

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1312	1200	1	500	40	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	19,4
АКИП-1384/1	1200	1	500	60	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, LED. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 25 кГц) и р зрешение измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB	30,1
АКИП-1381	1500	1	500	60	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 USB	26,5
АКИП-1381/1	1500	1	120	240	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 USB	26,5
АКИП-1384/2	1500	1	120	120	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, LED. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 25 кГц) и р зрешение измерений (0,1 мВ/ 0,01 мА).	RS-232 GPIB USB	30,1
АКИП-1307	1800	1	60	120	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 50 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	23,6
АКИП-1309	1800	1	60	240	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 50 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	23,6
АКИП-1310	1800	1	60	360	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 50 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	23,6
АКИП-1313	1800	1	500	60	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	23,6
АКИП-1313А	1800	1	500	12	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	23,6

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366Е-150-200	2000	1	150	200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 12 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	28
АКИП-1366А-150-200	2000	1	150	200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 12 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	28
АКИП-1366Е-600-140	2000	1	600	140	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	28
АКИП-1366А-600-140	2000	1	600	140	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	28
АКИП-1366Е-1200-80	2000	1	1200	80	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 30 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	28
АКИП-1366А-1200-80	2000	1	1200	80	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 30 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	28

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1314	2400	1	500	80	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монти-руются в подк тной шк ф U15.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	44
АКИП-1384/3	2500	1	500	100	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, LED. Встроенный генер тор им-пульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 GPIB USB	35
АКИП-1381/2	3000	1	120	240	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 USB	42
АКИП-1384/4	3000	1	120	240	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, LED. Встроенный генер тор им-пульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек.	RS-232 GPIB USB	37,3
АКИП-1315	3600	1	500	120	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монти-руются в подк тной шк ф U15.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	44
АКИП-1326	3600	1	500	24	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монти-руются в подк тной шк ф U15.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	44
АКИП-1384/5	3600	1	500	120	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, LED. Встроенный генер тор им-пульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высо-к я скорость (до 25 кГц) и р зрешение измерений (1 мВ/1 мА).	RS-232 GPIB USB	84
АКИП-1366Е-150-400	4000	1	150	400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 12 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	34

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366А-150-400	4000	1	150	400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 12 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	34
АКИП-1366Е-600-280	4000	1	600	280	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	34
АКИП-1366А-600-280	4000	1	600	280	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	34
АКИП-1366Е-1200-160	4000	1	1200	160	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 30 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	34
АКИП-1366А-1200-160	4000	1	1200	160	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 30 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	34
АКИП-1384/6	4500	1	120	360	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 50 кГц) и р зрешение измерений (1 мВ/1 мА).	RS-232 GPIB USB	84

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1362/1	5000	1	60	1000	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	100
АКИП-1363/1	5000	1	600	160	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	100
АКИП-1364/1	5000	1	1000	50	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	100
АКИП-1364/1E	5000	1	1250	25	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	100
АКИП-1384/7	5000	1	500	150	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 50 кГц) и р зрешение измерений (1 мВ/1 мА).	RS-232 GPIB USB	84
АКИП-1316	5400	1	500	120 (180)	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Нормиров н до 120 А.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	66
АКИП-1327	5400	1	500	36	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	66
АКИП-1384/8	6000	1	120	480	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, LED. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высок я скорость (до 50 кГц) и р зрешение измерений (1 мВ/1 мА).	RS-232 GPIB USB	84
АКИП-1366E-150-600	6000	1	150	600	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 12 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	40

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366А-150-600	6000	1	150	600	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 12 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	40
АКИП-1366Е-600-420	6000	1	600	420	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	40
АКИП-1366А-600-420	6000	1	600	420	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	40
АКИП-1366Е-1200-240	6000	1	1200	240	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 30 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	40
АКИП-1366А-1200-240	6000	1	1200	240	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Min скорость н р ст ния в дин мическом режиме 30 мкс. Высот 4U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	40
АКИП-1330	7200	1	500	240	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	88
АКИП-1328	9000	1	500	60	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монтируются в подк тной шк ф 30U.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	185

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1331	9000	1	500	300	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монти-руются в подк тной шк ф 30U.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	185
АКИП-1362/2	10000	1	60	1000	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	130
АКИП-1363/2	10000	1	600	320	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	130
АКИП-1364/2	10000	1	1000	100	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	130
АКИП-1364/2E	10000	1	1250	50	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	130
АКИП-1329	10800	1	500	72	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монти-руются в подк тной шк ф 30U.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	209
АКИП-1332	10800	1	500	360	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монти-руются в подк тной шк ф 30U.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	209
АКИП-1366E-150-1200	12000	1	150	1200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 8U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366А-150-1200	12000	1	150	1200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 8U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-600-840	12000	1	600	840	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 8U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-600-840	12000	1	600	840	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 8U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-1200-480	12000	1	1200	480	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 8U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-1200-480	12000	1	1200	480	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 8U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1333	14400	1	500	500	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Дин мический режим р ботыс регулируемой скоростью н р ст ния н грузки от 20 мкс. Н грузки монти-руются в подк тной шк ф 30U.	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	269

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1362/3	15000	1	60	1000		Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	170
АКИП-1363/3	15000	1	600	480	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	170
АКИП-1364/3	15000	1	1000	150	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	170
АКИП-1364/3Е	15000	1	1250	75	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	170
АКИП-1366Е-150-1800	18000	1	150	1800	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 15U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-150-1800	18000	1	150	1800	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 15U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-600-1260	18000	1	600	1260	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 15U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366А-600-1260	18000	1	600	1260	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 15U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-1200-720	18000	1	1200	720	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 15U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-1200-720	18000	1	1200	720	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 15U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1362/4	20000	1	60	1000	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	220
АКИП-1363/4	20000	1	600	640	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	220
АКИП-1364/4	20000	1	1000	200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	220
АКИП-1364/4Е	20000	1	1250	100	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	220

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366Е-150-2400-24	24000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-150-2400-24	24000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-600-1680	24000	1	600	1680	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-600-1680	24000	1	600	1680	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-1200-960	24000	1	1200	960	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-1200-960	24000	1	1200	960	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1362/5	25000	1	60	1000	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	280
АКИП-1363/5	25000	1	600	800	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	280
АКИП-1364/5	25000	1	1000	250	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	280
АКИП-1364/5E	25000	1	1250	125	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	280
АКИП-1366E-150-2400-30	30000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366A-150-2400-30	30000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366E-600-2100	30000	1	600	2100	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366А-600-2100	30000	1	600	2100	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-1200-1200	30000	1	1200	1200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-1200-1200	30000	1	1200	1200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1362/6	30000	1	60	1000	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	340
АКИП-1363/6	30000	1	600	960	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	340
АКИП-1364/6	30000	1	1000	300	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	340
АКИП-1364/6Е	30000	1	1250	150	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	340
АКИП-1362/7	35000	1	60	1000	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	390

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1363/7	35000	1	600	1120	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	390
АКИП-1364/7	35000	1	1000	350	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	390
АКИП-1364/7Е	35000	1	1250	175	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	390
АКИП-1366Е-150-2400-36	36000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-150-2400-36	36000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-600-2400-36	36000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-600-2400-36	36000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366Е-1200-1440	36000	1	1200	1440	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-1200-1440	36000	1	1200	1440	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 24U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1362/8	40000	1	60	1000	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н - р ст ния 66,7 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	430
АКИП-1363/8	40000	1	600	1280	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	430
АКИП-1364/8	40000	1	1000	400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	430
АКИП-1364/8Е	40000	1	1250	200	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	430
АКИП-1366Е-150-2400-42	42000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366А-150-2400-42	42000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-600-2400-42	42000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-600-2400-42	42000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-1200-1680	42000	1	1200	1680	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-1200-1680	42000	1	1200	1680	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-150-2400-48	48000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1366А-150-2400-48	48000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-600-2400-48	48000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-600-2400-48	48000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366Е-1200-1920	48000	1	1200	1920	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366А-1200-1920	48000	1	1200	1920	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1365/1Е	50000	1	1250	250	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	510
АКИП-1365/1	50000	1	600	210	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	510

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1365/3	50000	1	1000	500	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	510
АКИП-1366E-150-2400-54	54000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366A-150-2400-54	54000	1	150	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366E-600-2400-54	54000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1366A-600-2400-54	54000	1	600	2400	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-366E-1200-2160	54000	1	1200	2160	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	

Нагрузки электронные постоянного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-366А-1200-2160	54000	1	1200	2160	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, DYN, CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC. Встроенный генер тор импульсов для р боты в непрерывном, импульсном и переходном режим х. Функции тестиров ния б т рей и имит ции КЗ. П мять 100 ячеек. Высот 37U	RS-232 GPIB USB LAN Ан логовый	
АКИП-1365/2Е	60000	1	1250	300	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	630
АКИП-1365/2	60000	1	600	240	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	630
АКИП-1365/4	60000	1	1000	600	нет	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CV+CC, CV+CP, DYN. Min скорость н р ст ния 20 мкс. Тестиров ние пл ты BMS. Отслежив ние точки max мощности н интерв ле 10...2000 мс. П мять 150 ячеек	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	630







Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1317	300	1	300	4	д	Модульн я н грузк . Режим р боты: CC, CR. Доступно ш сси - 3300C (4 модуля), 3302C (1 модуль). Ди п зон ч стот DC, 50... 60 Гц, до 400 Гц не нормиров но. П мять 150 ячеек.	RS-232 Опция - GPIB	3,5
АКИП-1318	1200	1	300	12	д	Режимы р боты: CC, CR. Ди п зон ч стот DC, 50... 60 Гц, до 400 Гц не нормиров но.	RS-232 GPIB	18,5
АКИП-1319	1800	1	300	18	д	Режимы р боты: CC, CR. Ди п зон ч стот DC, 50... 60 Гц, до 400 Гц не нормиров но.	RS-232 GPIB	21,5
АКИП-1373	1800	1	420	20	д	Режимы р боты: CC, CV, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Из-мерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Подключе-ние трех н грузок по схеме «звезд » и «треугольник» для тестиров ния трехф зных сетей.	LAN GPIB USB	25
АКИП-1373-1800	1800	1	260	20	нет	Уст новк н пряжения в ди п зоне 15...260 Вскз. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических ис-к жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Подключение трех н грузок по схеме «звезд » и «треугольник» для тестиров ния трехф зных сетей.	LAN GPIB USB	
АКИП-1369Т-1875-350	1875 (3750)	1	350 (DC: 500)	18,75	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	21,5
АКИП-1369Т-2800-350	2800 (5600)	1	350 (DC: 500)	28	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	27,5

Нагрузки электронные постоянного и переменного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1369Т-2800-480	2800 (5600)	1	480 (DC: 700)	18,75	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 70 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	27,5
АКИП-1373-3600	3600	1	420	40	нет	Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF.	LAN GPIB USB	
АКИП-1320	3600	1	300	36	д	Режимы р боты: CC, CR. Ди п зон ч стот DC, 50... 60 Гц, до 400 Гц не нормиров но. Н грузки монтируются в подк тной шк ф 15U.	RS-232 GPIB	77
АКИП-1369Т-3750-350	3750 (7500)	1	350 (DC: 500)	37,5	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	33,5
АКИП-1369Т-3750-480	3750 (7500)	1	480 (DC: 700)	28	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 70 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	33,5
АКИП-1373-5400-1	5400	1	420	60	нет	Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF.	LAN GPIB USB	
АКИП-1373-5400-2 **АКИП-1373-5400-3**	5400	1	420	60	нет	3-ф зн я н грузк . Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Монт ж в стойку 15U (в ри нт исполнения АКИП-1373-5400-3)	LAN GPIB USB	
АКИП-1321	5400	1	300	54	д	Режимы р боты: CC, CR. Ди п зон ч стот DC, 50... 60 Гц, до 400 Гц не нормиров но. Н грузки монтируются в подк тной шк ф 15U.	RS-232 GPIB	98,5

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1369Т-5600-350	5600 (11200)	1	350 (DC: 500)	56	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	58
АКИП-1373-7200	7200	1	420	80	нет	Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Монт ж в стойку 24U. Подключение трех н грузок по схеме «звезд » и «треугольник» для тестиров ния трехф зных сетей.	LAN GPIB USB	
АКИП-1369Т-7500-350	7500 (15000)	1	350 (DC: 500)	75	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	70
АКИП-1373-9000	9000	1	420	100	нет	Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Монт ж в стойку 24U. Подключение трех н грузок по схеме «звезд » и «треугольник» для тестиров ния трехф зных сетей.	LAN GPIB USB	
АКИП-1373-10800	10800	1	420	120	нет	Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Монт ж в стойку 24U. Подключение трех н грузок по схеме «звезд » и «треугольник» для тестиров ния трехф зных сетей.	LAN GPIB USB	
АКИП-1322	10800	1	300	108	д	Режимы р боты: CC, CR. Ди п зон ч стот DC, 50... 60 Гц, до 400 Гц не нормиров но. Н грузки монтируются в подк тной шк ф 30U.	LAN GPIB USB	196

Нагрузки электронные постоянного и переменного тока

Серия/модель	Максимальная мощность, Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	ДУ (Интерфейс)	Масса (кг)
АКИП-1369Т-11250-350	11250 (22500)	1	350 (DC: 500)	112,5	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	105
АКИП-1373-12600	12600	1	420	140	нет	Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Монт ж в стойку 37U. Подключение трех н грузок по схеме «звезд » и «треугольник» для тестиров ния трехф зных сетей.	LAN GPIB USB	
АКИП-1373-14400	14400	1	420	160	нет	Режимы р боты: CC, CR, CP. Ди п зон ч стот DC, 45... 450 Гц. Измерение г рмонических иск жений до 50 г рмоники. Одновременное отобр жение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF. Монт ж в стойку 37U. Подключение трех н грузок по схеме «звезд » и «треугольник» для тестиров ния трехф зных сетей.	LAN GPIB USB	
АКИП-1369Т-15000-350	15000 (30000)	1	350 (DC: 500)	112,5	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	140
АКИП-1369Т-18750-350	18750 (37500)	1	350 (DC: 500)	112,5	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	260
АКИП-1369Т-22500-350	22500 (45000)	1	350 (DC: 500)	112,5	нет	Режим «Турбо» позволяющий н 1 секунду увеличить мощность н грузки до 2 р з. Режимы р боты: CC, CV, CR, CP, CC+CR. Ди п зон ч стот DC, 40... 440 Гц. Имит ции 3-х ф зной н грузки. Режим тестиров ния ИБП(UPS): время р зряд , время ср б тыв ния, имит ция КЗ. Имит ция н грузки выпрямителя переменного ток .	Опция: RS-232, GPIB, USB, LAN	295